
501DE-Sound Modul MP3-TF-16P

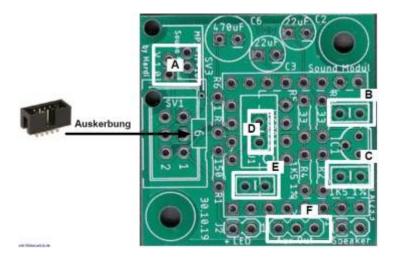

- A = Option RJ10-Stecker anstelle des Wannensteckers.
- B-E = C1, C4, C5 und C7
- F = Option Stereoausgang (noch nicht getestet).

Benötigte Werkzeuge:

- Lötkolben
- Lötzinn
- Seitenschneider

Stückliste:

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	Platine	ALF	501-Sound_MP3-TF-16P	siehe Preisliste	
1	SV1	Wannenstecker	Reichelt	WSL 6G	0,20€	Alternative: siehe SV3
1	SV1 - Stecker	Pfostenleiste	Reichelt	PFL 6	0,26 €	Alternative: siehe SV3
4	C1, C4, C5, C7	Keramikkondensator 100nF, 50V	Reichelt	Z5U-2,5 100N	0,06€	
2	C2, C3	Elektrolytkondensator, 22µF / 16V	Reichelt	KS-A 22U 16	0,13€	
1	C6	Elektrolytkondensator, 470μF / 6,3V	Reichelt	RAD LXZ 6,3/470	0,15 €	
1	R1	Widerstand, 150 Ω, 1%, 0.6W	Reichelt	Metall 150	0,08€	
2	R2, R4	Widerstand, 1.5 K Ω , 1%, 0.6W	Reichelt	Metall 1,50K	0,08€	
2	R3, R5	Widerstand, 33 Ω , 1%, 0.6W	Reichelt	Metall 33,0	0,08€	
1	R6	Widerstand, 1 Ω , 1%, 0.6W	Reichelt	Metall 1,00	0,08€	
1	IC1	LP2950ACZ3,3	Reichelt	LP2950 ACZ3,3	0,34 €	
1	U1	WS2811 in Bauform DIP	eBay, Amazon, Aliexpress			Alternative: WS2811 in Bauform SOP mit Adapter "TSSOP8 SSOP8 SOP8 SMD to DIP8" ¹⁾
1	U1	Sockel für WS2811	Reichelt	GS 8P	0,20€	
1	J1 / Speaker	Stiftleiste, 2pol für Lautsprecheranschluss	Reichelt	RND 205-00623	0,03€	
2		Buchsenleiste für Soundmodul	Reichelt	RND 205-00648	0,10€	
1	Soundmodul	MP3-TF-16	eBay, Amazon, Aliexpress			

Link zum Warenkorb für obere Stückliste: https://www.reichelt.de/my/1690936

2025/11/03 03:51 3/13 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P

Optional / Alternativen

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
1	J2 / LED	Stiftleiste, 2pol für LED an Kanal Blau	Reichelt	RND 205-00623	0,03€	Optional, für Betrieb nicht notwendig
1	SV3		eBay, Aliexpress			Alternative zu SV1
1		Buchsenleiste, 3pol für Audioausgabe an Stereoanlage	Reichelt	RND 205-00643	0,06 €	Optional, da noch ungetestet

Bauteile beschaffen

Folgende Bauteile sind nicht im Warenkorb erhalten: U1, SV1, SJ1, Stiftleiste, Soundmodul MP3-TF-16P

Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich
U1		erhältlich bei eBay, Amazon, Aliexpress in den Bauformen DIP ²⁾ , sowie in SOP ³⁾
SV3	Westernbuchse, 4pol	eBay, Amazon, Aliexpress
SJ1	Lötjumper (Pin6 = 5V)	
Soundmodul	Soundmodul MP3-TF-16P	eBay, Amazon, Aliexpress


Lautsprecher

Laut Datenblatt des Soundmoduls befindet sich auf diesem ein Verstärker mit 3W Leistung. Daher könne für das Soundmodul Lautsprecher mit bis zu 3W und 4Ω bzw 8Ω verwendet werden.


- Amazon Lautsprecher 8Ω 2W
- Pollin Kleinlautsprecher VISATON K 50, 2 W, 8 Ω

Bauanleitung


Beim Aufbau der Platine wird mit den flachsten Bauteilen (=Widerstände) begonnen.

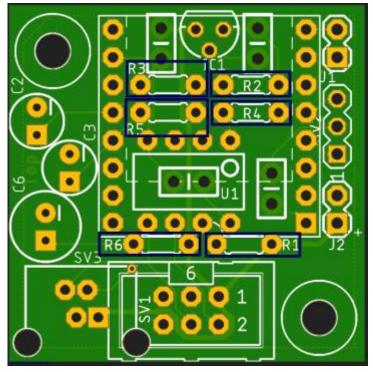


Als nächstes kommt nur IC1 an die Reihe. Diese wird wie aufgedruckt, soweit wie möglich, in die Platine eingesteckt. Dazu vorher den mittleren Pin etwas nach vorne biegen.

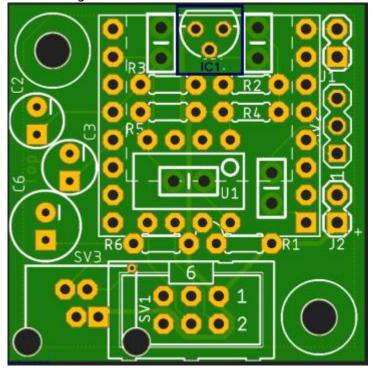

Im Anschluss folgen die vier Keramikkondensatoren (C1, C4, C5 und C7) auch diese müssen soweit wie möglich eingesteckt werden, andernfalls passen der Sockel für U1, sowie das Soundmodul später nicht in die Platine.

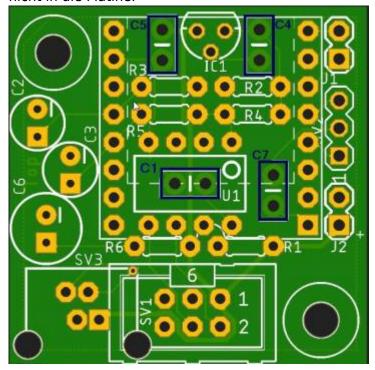


Nun kommen die 3 Elektrolytkondensator C2, C3 und C6 an die Reihe. Bei diesen muss die Polarität >wie bei der LED< beachtet werden. Dazu besitzt jeder Elko eine aufgedruckte Markierung für den Minuspol bzw für den Pluspol. Auf der Platine ist der Minuspol durch einen Strich markiert. Die Spannung von C2, C3 und C6 sollte mindestens 10V betragen ⁴⁾.

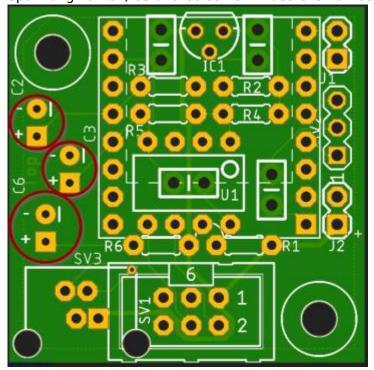


2025/11/03 03:51 7/13 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P


Nun wird noch der Sockel für U1, sowie die Buchsenleisten für das Soundmodul eingelötet. Pin 1 von U1 ist durch einen Kreis markiert.

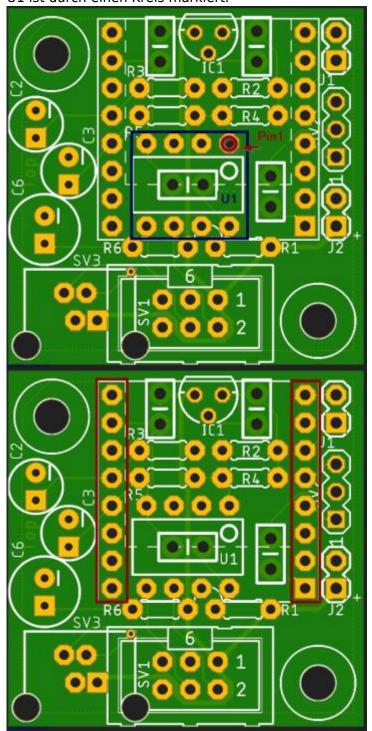

Bei Verwendung des Wannensteckers ist ebenfalls die Einbaurichtung zu beachten.

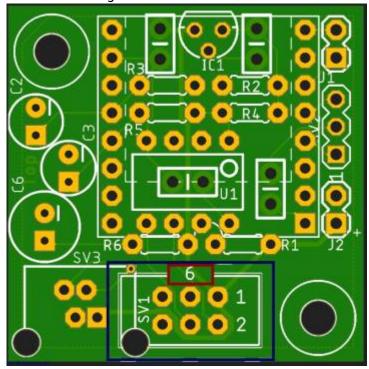


Optional kann anstelle des Wannensteckers auch eine RJ10-Buchse eingebaut werden.

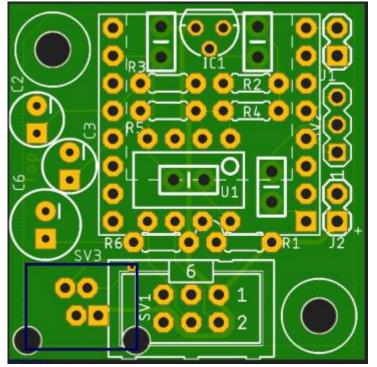


2025/11/03 03:51 9/13 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P

Für den Anschluss der LED (J2) und des Speakers (J1) wird je eine 2-polige Stiftleiste (gibt es in verschiedenen Längen/Ausführungen) verwendet, für den Aux-Out (SV2) wird eine 3-polige Buchsenleiste verwendet.

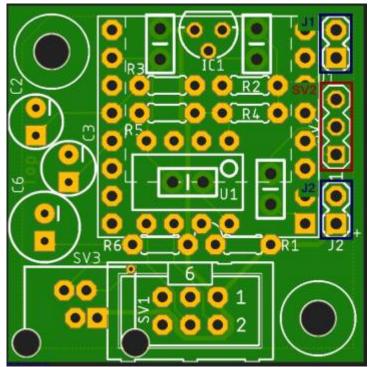

Zum Abschluss wird dann noch der WS2811 (U1), das Soundmodul aufgesteckt und der Lautsprecher mit dem Ausgang "Speaker" verbunden.

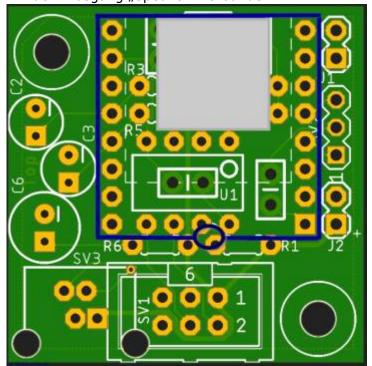


Bilder vom fertigen Modul



2025/11/03 03:51 11/13 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P

Schaltplan

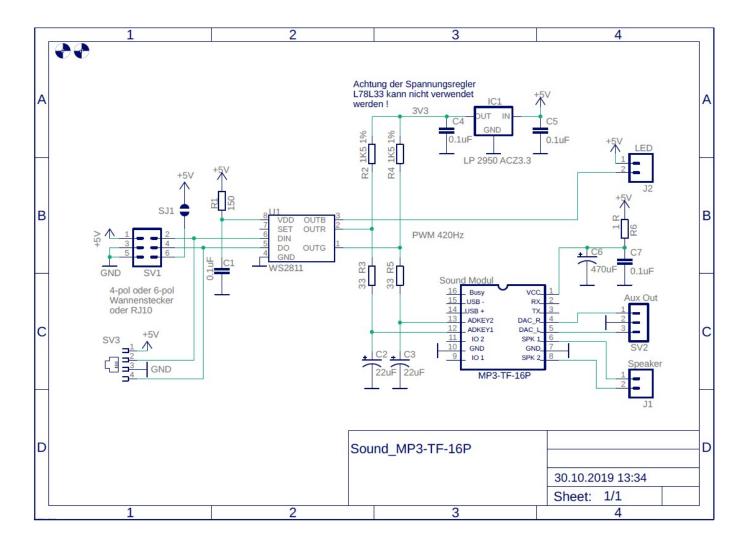

Sounds auf SD-Karte übertragen



Die Audiodateien auf der Micro-SD-Karte werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie der Karte hinzugefügt wurden. So wie in anderen Anleitungen immer wieder behauptet, hat ihr Name keinen Einfluss auf die Reihenfolge bei der Wiedergabe.

Am einfachsten ist es wenn man Dateien löschen oder hinzufügen möchte, die Dateien alle von der SD-Karte zu löschen und dann anschließend einzeln und nacheinander auf die SD-Karte kopieren. Dadurch behalten alle Sounds Ihren Platz in der gewünschten Reihenfolge bei, auch wenn man nur eine einzige austauschen möchte.

Überprüfung der Reihenfolge

Um die Reihenfolge im Anschlus zu prüfen, muss man die "CMD" aufrufen und sich mit folgenden Befehlen die Reihenfolge auf der SD-Karte anzeigen lassen. Bei den nachfolgenden Zeilen gehen wir davon aus, dass die SD-Karte den LAufwerksbuchstaben "T" bekommen hat.

```
t:
dir
```

Dies ergibt dann folgenden Ausgabe, in der man die aktuelle Reihenfolge erkennen kann.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18364.753]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\MadMax>t:
T:\>dir
 Datenträger in Laufwerk T: ist SOUND 1
 Volumeseriennummer: 1FB2-3248
 Verzeichnis von T:\
 31.03.2020
                                1.982 Stellwerk_Schalter.mp3
             13:31
                                8.690 Einzelner Dampfstoss 2.mp3
 31.03.2020 13:34
 31.03.2020
                               18.622 Glocke 1.mp3
             13:33
 31.03.2020 13:34
                                4.192 Einzelner Dampfstoss.mp3
                               16.540 Diesel_Leerlauf_Tick.mp3
 31.03.2020
             13:28
 31.03.2020
                               35.939 Sand_auf_Schienen.mp3
             13:31
 31.03.2020
                                6.556 Bremse.mp3
             13:29
 31.03.2020
             13:26
                              148.443 Dampflok Anlassen.mp3
 31.03.2020
             13:30
                               25.876 Horn 1.mp3
                9 Datei(en),
                                    266.840 Bytes
                0 Verzeichnis(se),
                                       30.054.912 Bytes frei
 T:\>
```

Im Dateiexplorer sieht es so oder so ähnlich aus.

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
▲ Bremse.mp3	31.03.2020 13:29	MP3 Audio File (V	7 KB
📤 Dampflok_Anlassen.mp3	31.03.2020 13:26	MP3 Audio File (V	145 KB
📤 Diesel_Leerlauf_Tick.mp3	31.03.2020 13:28	MP3 Audio File (V	17 KB
🛓 Einzelner_Dampfstoss.mp3	31.03.2020 13:34	MP3 Audio File (V	5 KB
🛓 Einzelner_Dampfstoss_2.mp3	31.03.2020 13:34	MP3 Audio File (V	9 KB
🛕 Glocke_1.mp3	31.03.2020 13:33	MP3 Audio File (V	19 KB
🚣 Horn_1.mp3	31.03.2020 13:30	MP3 Audio File (V	26 KB
🚣 Sand_auf_Schienen.mp3	31.03.2020 13:31	MP3 Audio File (V	36 KB
≜ Stellwerk_Schalter.mp3	31.03.2020 13:31	MP3 Audio File (V	2 KB

Die Abspielreihenfolge ist aber diese hier.

```
1 Stellwerk_Schalter.mp3
2 Einzelner_Dampfstoss_2.mp3
3 Glocke_1.mp3
4 Einzelner_Dampfstoss.mp3
Diesel_Leerlauf_Tick.mp3
Sand_auf_Schienen.mp3
Bremse.mp3
Dampflok_Anlassen.mp3
Horn_1.mp3
```

1)

z.B.: https://de.aliexpress.com/item/33056874112.html oder

 $\label{lem:https://www.amazon.de/SODIAL-Stueck-SSOP8-TSSOP8-Adapter/dp/B01GNVLEPO/ref=sr_1_fkmr1_1?_mk_de_DE=\%C3\%85M\%C3\%85\%C5\%BD\%C3\%95\%C3\%91\&dchild=1\&keywords=TSSOP8+SSOP8+SOP8+SOP8+SMD+to+DIP8\&qid=1585555668\&sr=8-1-fkmr1$

2)

sehr schwer erhältlich oder teuer

3)

leicht erhältlich, erfordert aber Adapter

4)

größer ist kein Problem - aber 50V-Kondensatoren haben dann einen entsprechend größeren Einbaudurchmesser!

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/501de_sound_mp3tf16?rev=1613733230

Last update: 2021/02/19 12:13

