

# WS2811-Relais - Variante "ABC-Bremsmodul"

## Ver.: 1.1

Die Platine „530 WS2811 Relais“ kann in verschiedenen Version aufgebaut werden.

Die möglichen Varianten:

- Platine zur Herzstückpolarisation
- Relaisplatine für bis zu 8 Relais (6 getrennte Relais und zwei parallel angesteuerte Relais)
- ABC-Bremsmodul

### Variante: "ABC-Bremsmodul"

#### Stückliste

| Anzahl                   | Bezeichnung                                      | Beschreibung                                   | Bestellnummer                | Alternativen, Bemerkungen  |
|--------------------------|--|--|------------------------------|--|
| 1                        | Platine  | Platine mit Revision 1.1 oder neuer            | 530a-Modul<br>WS2811 Relais  |  |
| 2                        | C1, C2   | Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5             | <a href="#">M-A 470U 16</a>  |  |
| 9                        | C1R, C2R, C3R,<br>C3, C4,<br>C5, C6, C7, C8      | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm            | <a href="#">Z5U-2,5 100N</a> |  |
| 1                        | CON1   | Wannenstecker, 6-pol                           | <a href="#">WSL 6G</a>       |  |
| 10                       | D1, D2, D3,<br>D4, D5,<br>D6, D7, D8,<br>D9, D10 | Gleichrichterdiode, 400 V, 3 A, DO-201         | <a href="#">UF 5404</a>      |  |
| 10                       | D11, D12   | Schottkydiode, 40 V, 3 A, DO-201AD             | <a href="#">1N 5822 DIO</a>  |  |
| 2                        | IC1, IC2   | IC-Sockel 16-polig für IC1 und IC2             | <a href="#">GS 16P</a>       | IC1 und IC2 sind<br><b>NICHT</b><br>kurzschlussfest,<br>daher unbedingt<br>einen Sockel<br>verwenden |
| 2                        |  | ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays,<br>DIP-16 | <a href="#">ULN 2003 AN</a>  |  |
| 3                        | K1_AB, K1_CD,<br>K1_EF                           | Bistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM               | <a href="#">HFD2-L 5V</a>    |  |
| 1                        | K_RES_G  | Subminiaturrelais, 1x UM, 125VAC/60V<br>1A, 5V | <a href="#">G5V-1 5V</a>     |  |
| LED7                     | LED, gelb  | LED, 3mm, gelb                                 | <a href="#">LED 3MM GE</a>   |  |
| LED8,<br>LED10,<br>LED12 | LED, grün  | LED, 3 mm, grün                                | <a href="#">LED 3MM GN</a>   |  |
| LED9,<br>LED11,<br>LED13 | LED, rot   | LED, 3mm, rot                                  | <a href="#">LED 3MM RT</a>   |  |


| Anzahl | Bezeichnung                            | Beschreibung  | Bestellnummer   | Alternativen, Bemerkungen   |
|--------|--|---|---|---|
| 1      | ABC                                    | Stiftleiste - 4-pol, RM 3,5 mm, 90°                                       | CTB932HD-4  | Alternative: J7<br>Stiftleiste, 4-pol:<br><a href="#">MPE 087-1-004</a> |
| 1      |  | Steckbare Schraubklemme - 4-pol, RM 3,5 mm, 0°                            | CTB922HD-4  |   |
| 1      | OPT_LED                                | Wannenstecker, 8-pol  | Pollin 451167   | Wannenstecker 8-pol bei Reichelt nicht lieferbar                        |
| 3      | R1, R2, R10                            | Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1%<br>Braun-Grün-Schwarz-Schwarz- <b>Braun</b> | METALL 150  | 5% Toleranz gehen auch  |
| 7      | R9, R12, R13,<br>R14, R15, R16,<br>R17 | Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1%<br>Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz- <b>Braun</b>  | METALL 470  |   |
| 2      | RN1, RN2                               | Widerstandsnetzwerk, 1KOhm,<br>8-Pin, Sternschaltung                      | SIL 8-7 1,0K  |   |
| 3      | U3H, U5H, U6H                          | WS2811, Bauform SMD-SOP8  | z.B.: <a href="#">eBay</a> ,<br>Amazon,<br><a href="#">Aliexpress</a> | <b>Nicht im Warenkorb enthalten</b>                                     |

Der [freundliche Warenkorb bei Reichelt](#), enthält alles bis auf die Platine, den 8-pol Wannenstecker und den WS2811-ICs.


## Bestückung - Aufbauanleitung

### Oberseite

Den Anfang machen die Keramikkondensator C1R, C2R, C3R, C3 - C8 (je 100nF)

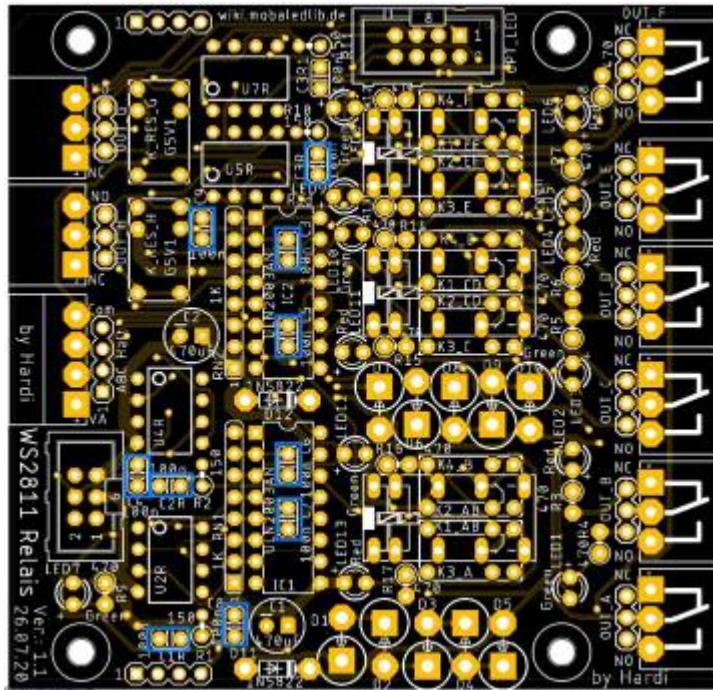


gefolgt von den beiden Sockel für die ULN2003AN,

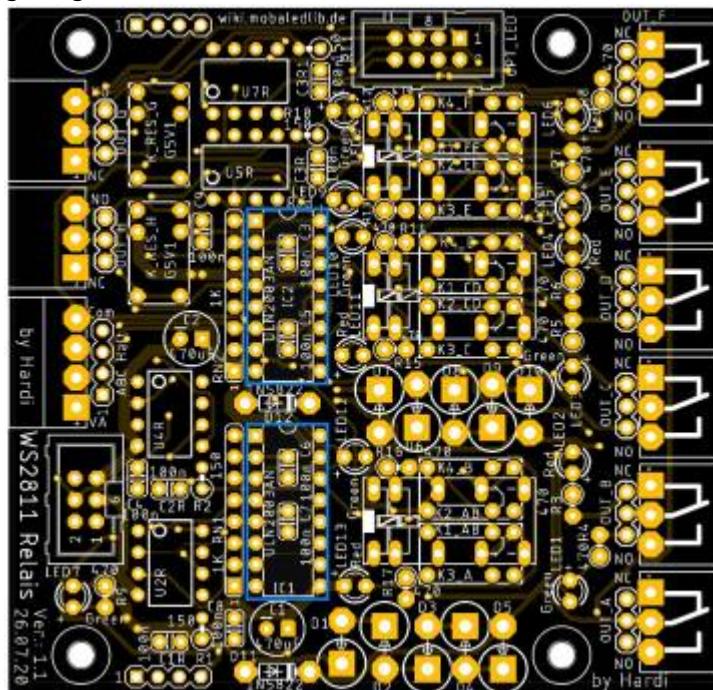


sowie die beiden Widerstandsnetzwerke RN1 und RN2.

Bei diesen bitte auf die Markierung am Gehäuse achten.


Meistens ist dort ein Punkt am Gehäuse, dieser muss in Pin1 der Lötstelle (rechteckiges Lötpad)

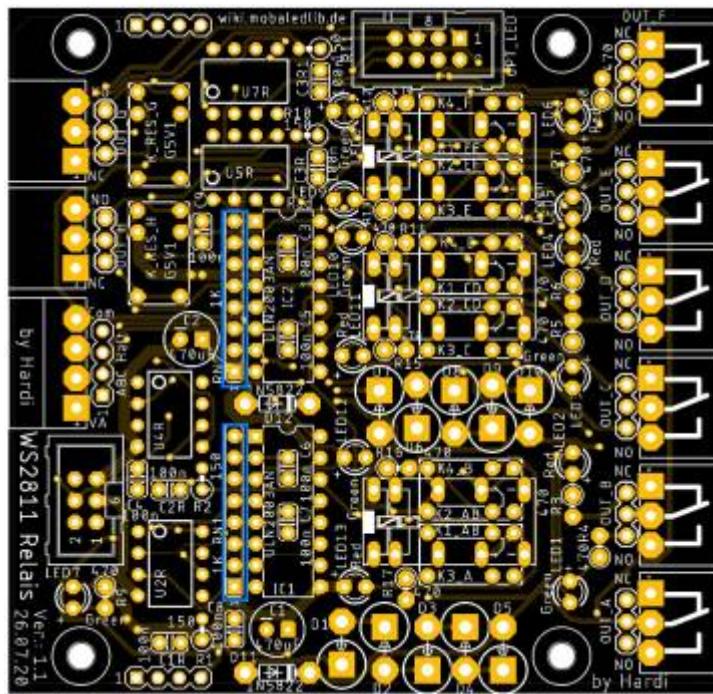


Im Anschluss folgen die drei Widerstände R1, R2 und R3 mit 150 Ohm, sowie die 7 Widerstände mit 470 Ohm für die LEDs.

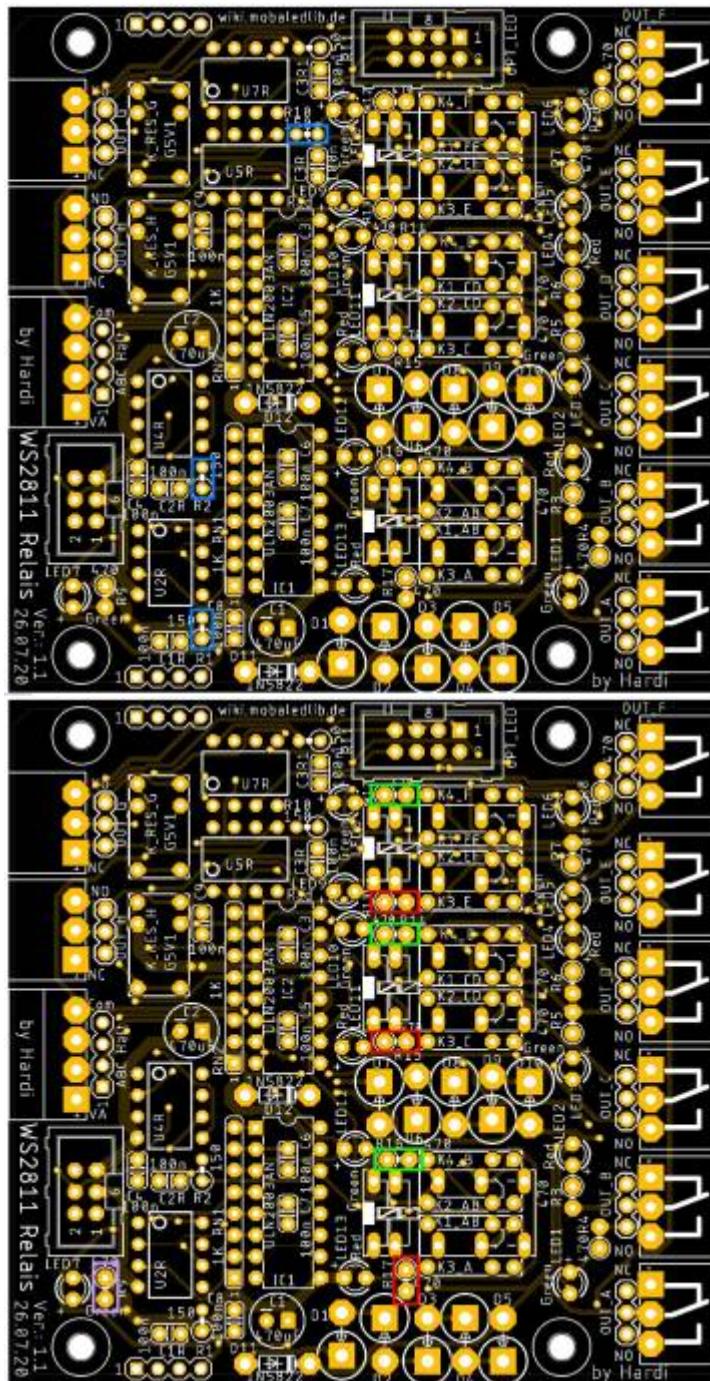


Als nächstes kommt die gelbe LED7 für die Anzeige der Spannungsversorgung und die jeweils drei grünen und roten LEDs für die Anzeige der Relaisansteuerung. Die Pluspole sind dabei jeweils auf der linken Seite oder unten.

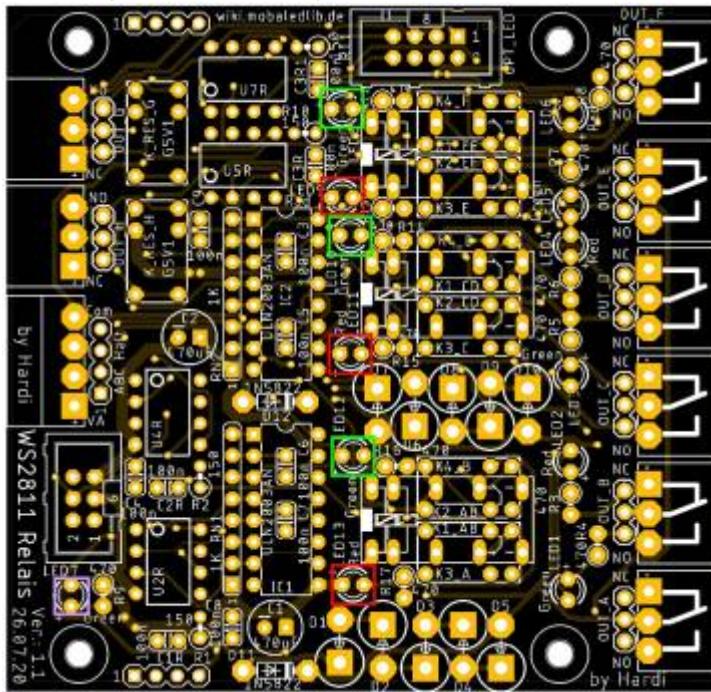

Danach folgt der Wannenstecker CON1 auf der linken Seite und OPT-LED am oberen Rand

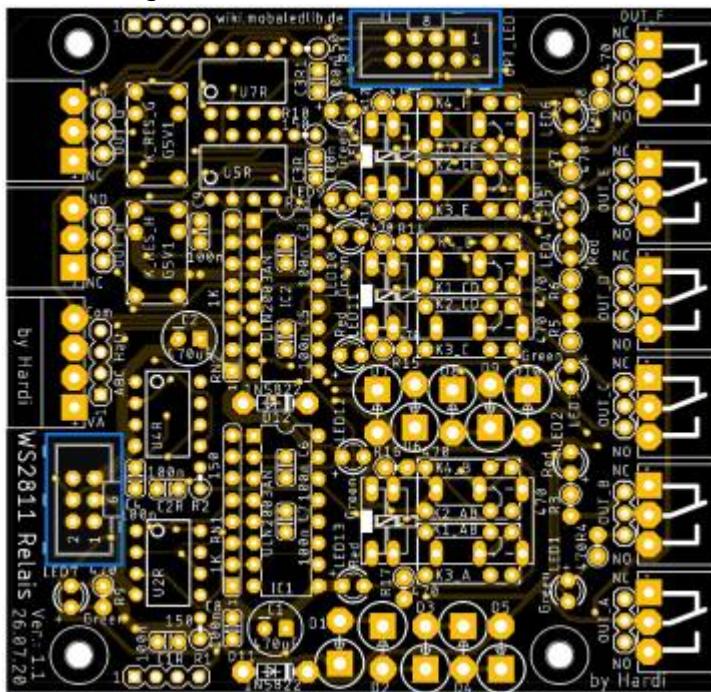


die Stifteleiste für den Ausgang „ABC“,

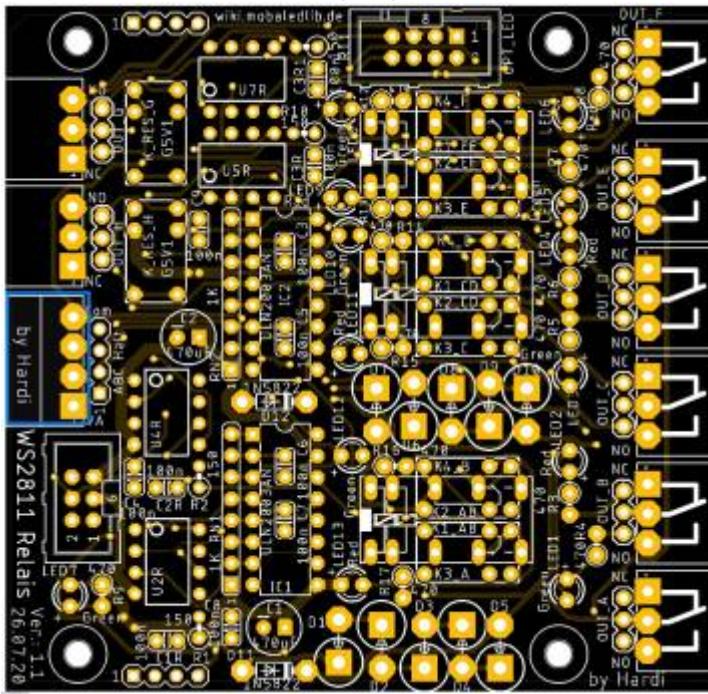


und die 10 Gleichrichterdioden D1 - D10 (blau), sowie die Schottkydioden D11 und D12 (rot).  
Bei den Dioden unbedingt auf die Polarität achten.


Der Ring der Diode muss jeweils beim großen Ring auf der Platine sein bzw mit dem Ring übereinstimmen.

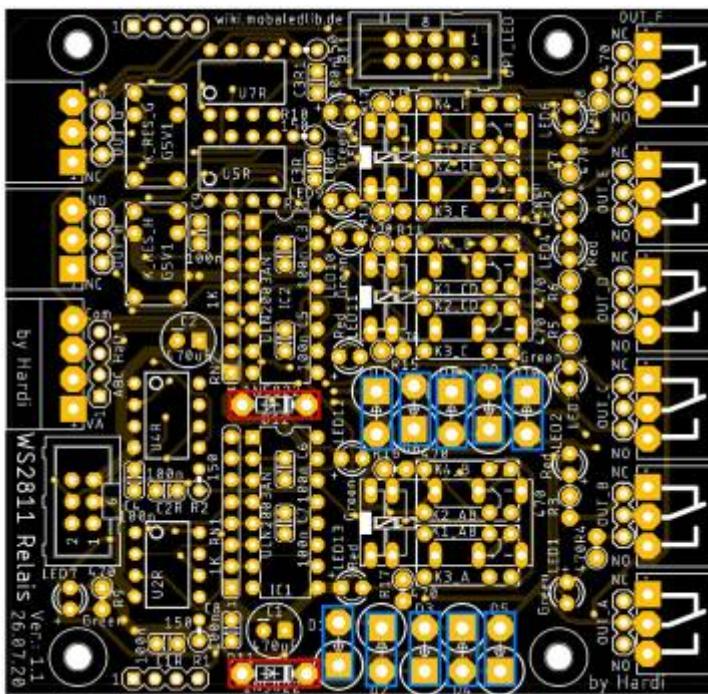

Die nächsten Bauteile sind die drei Relais mit 2xUM (blau) und das Relais mit 1xUM (rot)

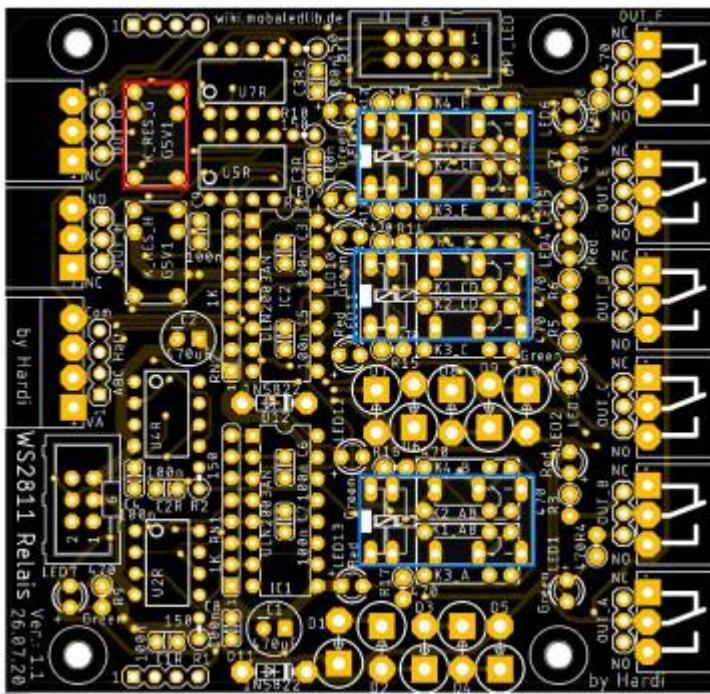


Da die beiden Elektrolytkondensator C1 & C2, mit  $470\mu\text{F}$ , die höchsten Bauteile sind, folgen diese zum Schluss auf der Oberseite.

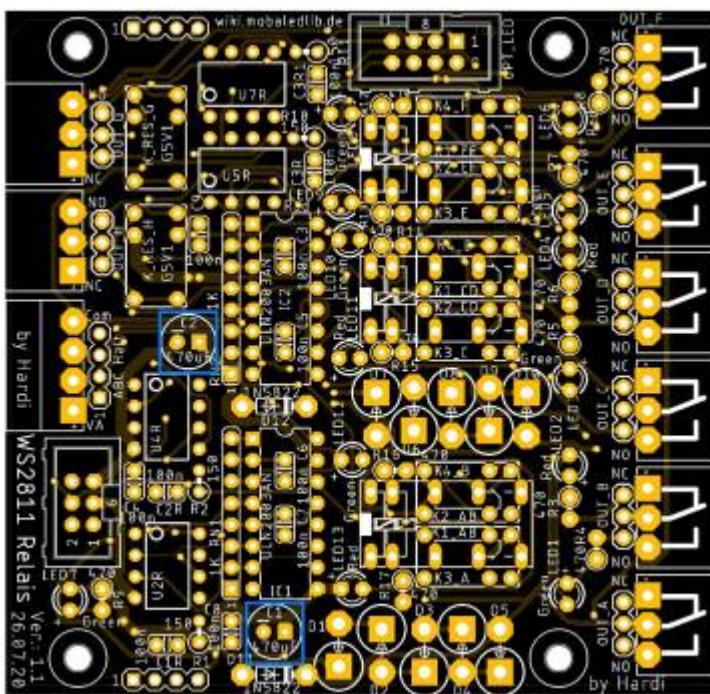

## Unterseite

Auf der Unterseite sind nun nur noch die drei WS2811 einzulöten. Pin1 ist auf dem Bild hervorgehoben.

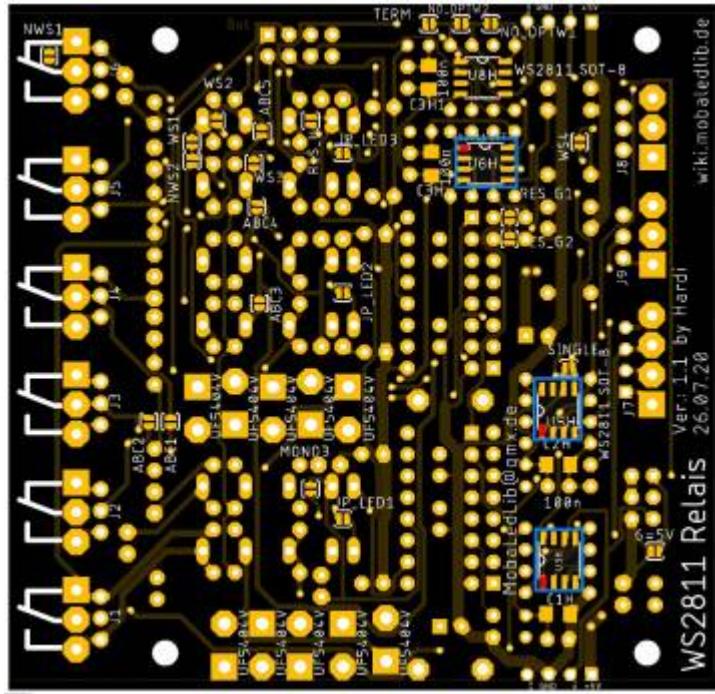

## **Lötjumper Variante "ABC-Bremsmodul"**

Die nachfolgenden Lötjumper sind die Defaultwerte und können von dem Abweichen was man benötigt.


Eine komplette Erklärung aller Lötjumper ist [hier](#) zu finden.

Für das ABC-Bremsmodul, aufgebaut nach der obigen Anleitung, sind die folgenden Lötjumper notwendig.

- ABC1
  - ABC2
  - ABC3
  - ABC4
  - ABC5
  - ABC5
  - WS1
  - WS2
  - WS3
  - WS4
  - RES\_G1
  - TERM
  - NO\_OPT W2

Der Jumper „6=5V“ (rot) kann geschlossen werden, wenn an dem Pin6 des Wannensteckers zusätzliche 5V zur Verfügung stehen zur Versorgung der Platine.

**Nicht schließen, wenn dort mehr als 5V eingespeist werden.**

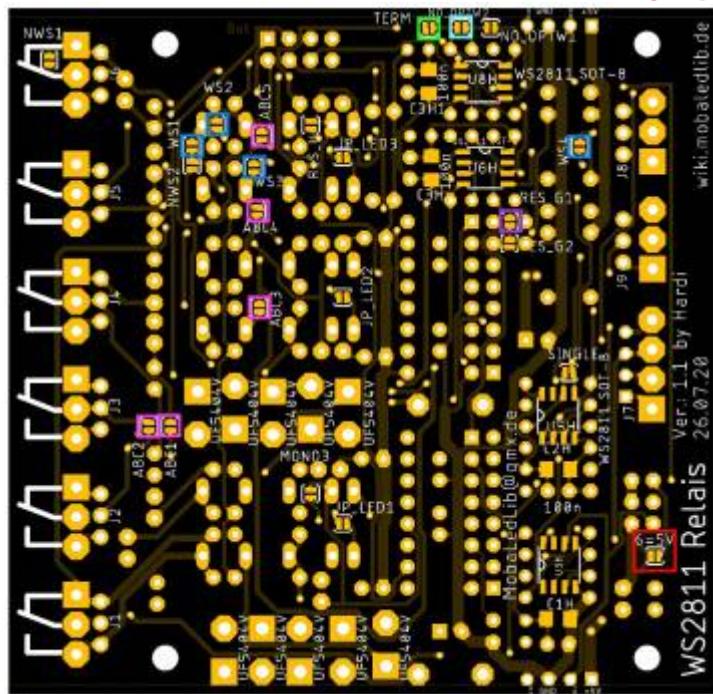

# Schaltplan

