
Schedule-Funktion

Mit der „Schedule“ Funktion werden mehrere Variablen definiert, welche innerhalb eines Zeitbereichs zufällig angehen.

Die Variable SI_1 kann dafür nicht verwendet werden. Sie ist eine spezielle Variable, die immer an ist (Special Input 1).

Wenn mehrere LEDs gleichzeitig eingeschaltet werden sollen, dann werden diese über die gleiche Variable angesteuert. Es ist nicht nötig, dass Du eine zweite „Schedule“ Funktion verwendest. Das gleichzeitige Einschalten würde auch nur dann funktionieren, wenn Du bei Start und Endwert den gleichen Wert eingibst. Andernfalls wird die Variable ja zufällig innerhalb des Bereichs geschaltet.

Eine zweite „Schedule“ Funktion benötigt man, wenn man unterschiedliche Zeiten definieren will. So sieht die Konfiguration für das zufällige schalten von bis zu 7 Häusern aus:

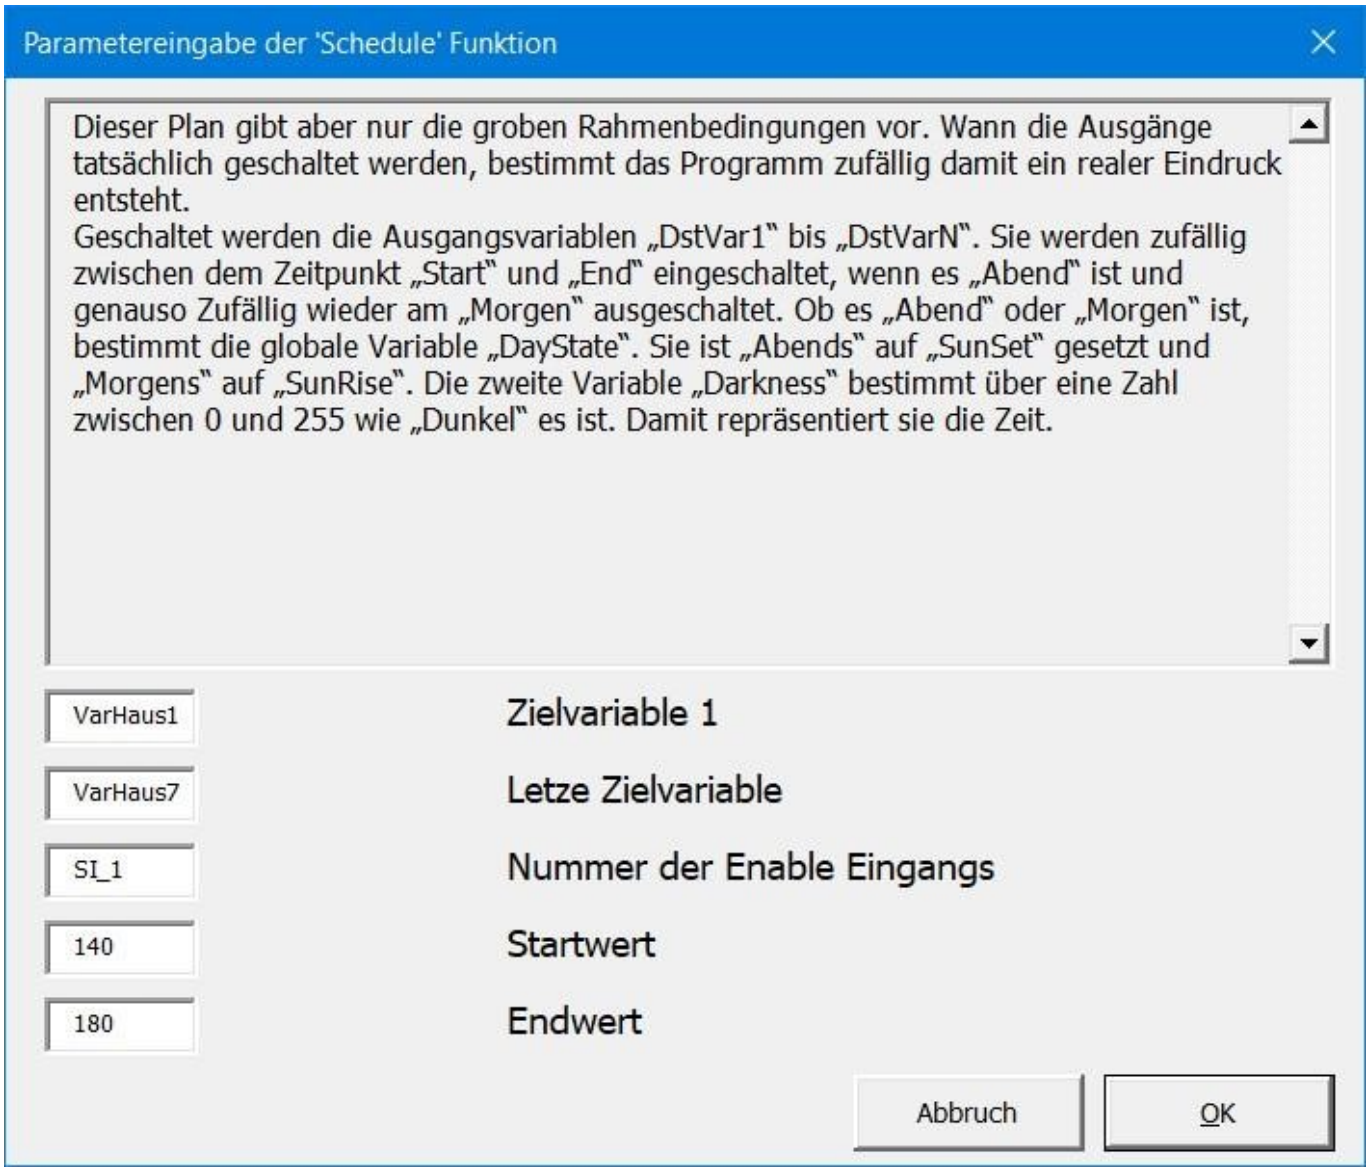

Die „Schedule“ Funktion schaltet immer nur eine oder mehrere Variablen ein und morgens wieder aus. Diese Variablen werden dann von beliebig vielen anderen Zeilen benutzt. Das kann eine „House“


Funktion sein welche mehrere Zimmer zufällig schaltet oder genauso die „Const“ Funktion.

Das könnte so aussehen:

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Start-wert	Beschreibung	Verteiler-Nummer	Stecker-Nummer	Icon	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte
✓					LED auf dem Mainboard				Heartbeat LED	`RGB_Heartbeat(#LED)`
✓					Definition des Tag/Nacht Modus mit der angegebenen Länge				Tag/Nacht-Modus aktivieren	`DayAndNightTimer(#InCh, 1)`
✓					Mit diesem Parameter werden die Tageszeiten des DayAndNight Times auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE angezeigt (Baudrate 115200). Achtung: Der serielle Monitor muss geschlossen werden wenn daten zum Arduino geschickt werden.				Tageszeiten anzeigen	`#define DayAndNightTimer_Debug`
✓					Variable VarLaden1 wird genau bei 60 geschaltet				Zeitplan	`Schedule(VarLaden1, VarLaden1, SI_1, 110, 110)`
✓					Zufällig die Variablen VarHaus1-7 schalten				Zeitplan	`Schedule(VarHaus1, VarHaus7, SI_1, 140, 180)`
✓		VarLaden1			Einzelne LED am roten Kanal eines WS2811				LED einstellbar	`Const(#LED, C1, #InCh, 0, 127)`
✓		VarHaus1							Belebtes Haus	`House(#LED, #InCh, 1, 3, ROOM_BRIGHT, ROOM_COL2, NEON_LIGHT,`
✓		VarHaus2							Belebtes Haus	`House(#LED, #InCh, 1, 3, ROOM_BRIGHT, ROOM_COL2, NEON_LIGHT,`
✓		VarLaden1			Einzelne LED am blauen Kanal eines WS2811				LED einstellbar	`Const(#LED, C3, #InCh, 0, 127)`

Damit werden momentan zwei Läden und zwei Häuser angesteuert. Die Läden schalten Ihr Licht um genau 17:10 (110) an, die Häuser wachen zwischen 18:35 (140) und 20:28 (180) auf.

Zu Testzwecken kann man sich die Zeiten auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE anzeigen lassen:

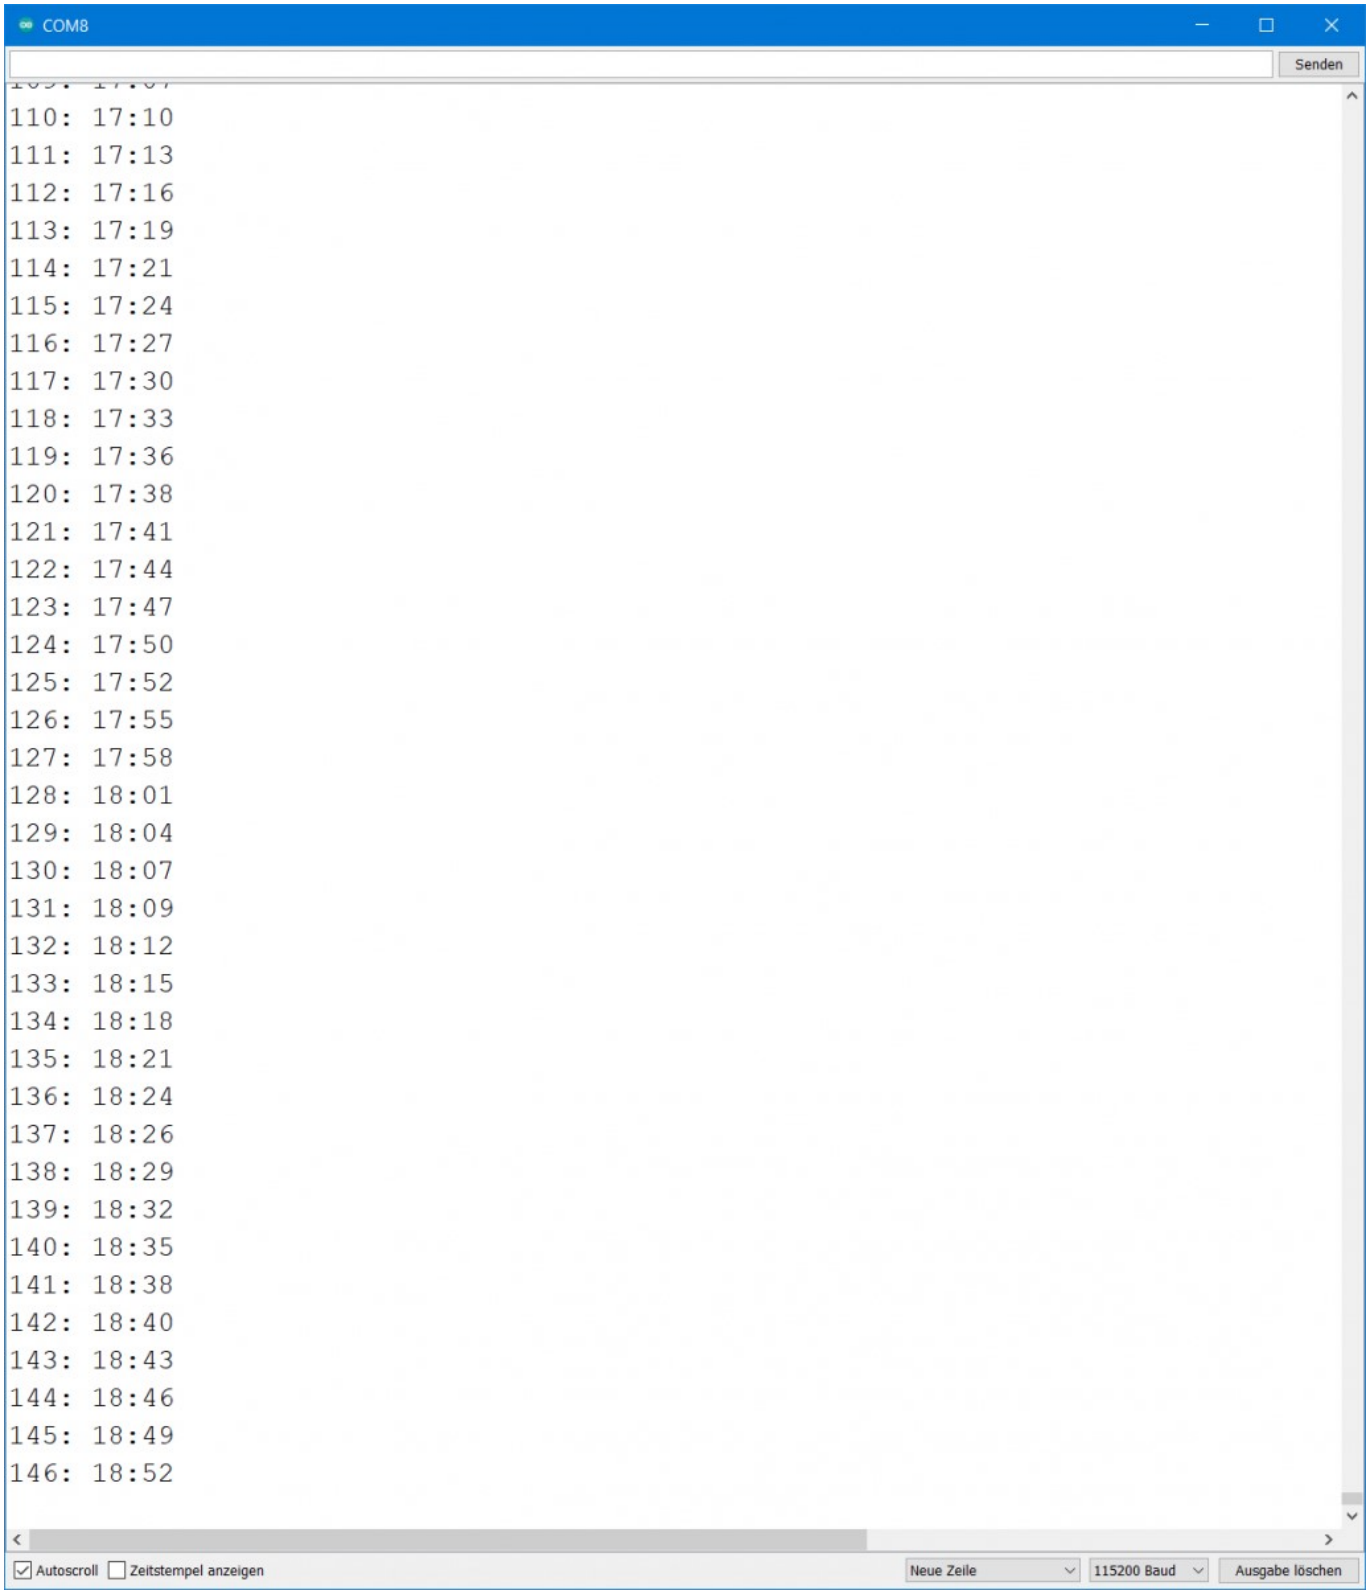

Mehr dazu gibt es hier:

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...cht%20Timer.pdf

From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/schedule?rev=1638304244

Last update: **2021/11/30 21:30**