2025/11/27 19:15 Selectrix und MobaLedLib

# Selectrix und MobaLedLib

## **Modifikation Hauptplatine**

Zur Ansteuerung der MLL mit Selectrix werden eine Selectrix Adapter Platine und ein Anschluss auf der Hauptplatine benötigt. Auf der Hauptplatine wird ein zusätzlicher Stecker eingebaut. Dieser 4 Pin Stecker wird mit den Pins D2, D4, GND und VCC des Selectrix Nanos (rechter Nano auf der Hauptplatine) verbunden. Der Chip für den DCC Anschluss unter dem rechten Nano wird nicht benötigt. Der Selectrix Nano wird über den Programm Generators der MobaLedLib programmiert.






## **Selectrix Adapterplatine**

Auf der Selectrix Adapter Platine sind 2 SX-Buchsen (5 polige DIN Buchse) und zusätzlich noch eine RJ 45 Buchse für weitere Anwendungen integriert. Eventuell noch eine LED, verbunden mit VCC des Selectrix Nanos



Die Selectrix Adapterplatine wird nach diesem Schaltplan verdrahtet.

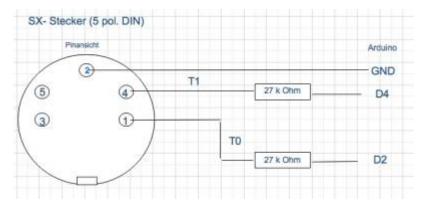

### Belegung der Pins


- Pin 1 Taktsignal T0
- Pin 2 GND
- Pin 3 Betriebsspannung 20 Volt
- Pin 4 Daten von der Zentrale T1
- Pin 5 Daten zur Zentrale (wird von MLL noch nicht genutzt)

Das Taktsignal (T0) wird von Pin 1 über einen Widerstand von 27 K Ohm mit dem Pin D2 des Arduinos verbunden Die Daten der Zentrale (T1) werden von Pin 4 über einen Widerstand von 27 K Ohm mit dem Pin D4 des Arduinos verbunden. Der Selectrix GND wird von Pin 2 mit dem GND des Arduinos verbunden.

Für weitere Informationen zum Selectrix System https://opensx.net/wordpress/arduino-lib/http://www.1-zu-220.de http://www.frank-keil.de/Selectrix/Sx-Decoder/Sx-Decoder.html https://github.com/opensx/SXArduino/blob/master/SX-bus%20interface.pdf

## Verbindungskabel

Verbindungskabel Hauptplatine- Selectrix Adapterplatine



Selectrix Nano	D2	GND	D4	5V
Stecker	1	GND	4	VCC
Verbindungskabel	Or	Blau	Grün	Braun


# **Selectrix Ansteuerung**

Der Selectrix Adapter wird über den DIN Stecker mit dem Selectrix Bus System verbunden, z.B.


https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/27 19:15

2025/11/27 19:15 3/5 Selectrix und MobaLedLib

Lok.Central 2000 oder der Mobile Station etc.

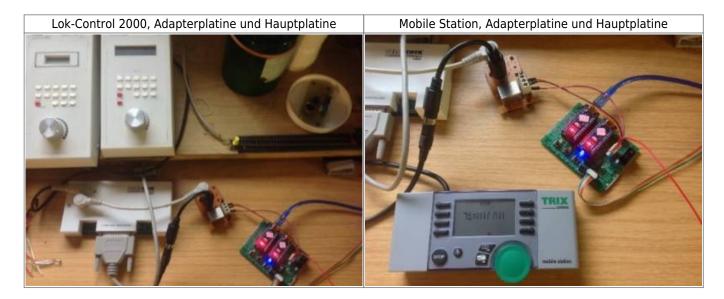

#### **SelecTRIX** monitor

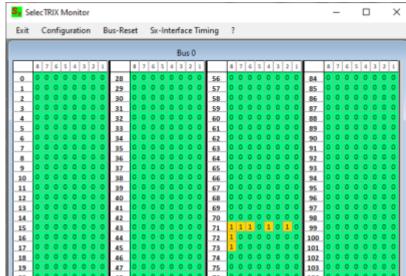


x Ist der Selectrix Bus über ein Interface mit dem Computer verbunden kann auch ein Programm, wie das von Herrn Kloppert die MLL gesteuert werden

Selectrix Steuer Programm von Hartmut Kloppert https://harrykloppert.jimdofree.com/selectrix-software

Hier sind die Adressen 71, 72 und 73 für die LED Steuerung genutzt worden. Durch Anklicken eines Feldes wird die entsprechende LED ein- bzw. ausgeschaltet. Die Adressen werden in MobaLedLib definiert. (siehe Installation des MobaLedLib Programmes).

#### **TrainController**

Last update: 2020/03/08 17:44

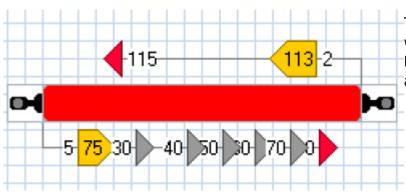


Mit dem Steuerungsprogramm TrainController von Herrn Freiwald, werden hier z. B 5 LEDs während der Einfahrt eines Zuges in einen Block aktiviert. (graue Dreiecke)

## Installation MobaLedLib

Neuste Version im Arduino Programm, Sketch Bibliothek, verwalten



#### Version 1.01

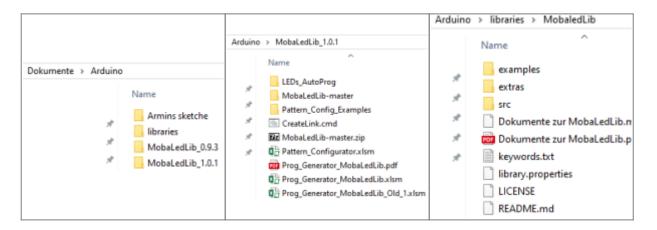

Mit WIN Zeichen und R "Ausführen" Dialog öffnen und folgende Zeile einfügen

%USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\Mobaledlib\extras\Prog\_Generator\_MobaledLib.xlsm

Es folgt automatisch das Einfügen der notwendigen Programme und das Anlegen der Ions auf dem Desktop Damit wird die neueste Version des Prog Generators gestartet.



https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/27 19:15

2025/11/27 19:15 5/5 Selectrix und MobaLedLib

Mit dem Icon den Com Port für den Selectrix Nano und den LED Nano ermitteln Den Arduino Typ auswählen und das Programm auf den SEL Nano laden Es erscheint eine System Meldung, die nach erfolgreichem Laden wieder verschwindet.

# Vorhandene LEDs in MobaLedLib eintragen und LED Nano programmieren

Letztendlich müssen die verbauten LEDs in den Programm Generator eingetragen werden. Die ersten beiden Spalten zeigen die hier verwendeten Selectrix Adressen. z.B.

71	1	Tast	Schwarzes Band 1. LED	1	1	House (#LED, #InCh, 1, 1, ROOM	
71	2	AnAus	Schwarzes Band 2. LED	1	1	House(#LED, #InCh, 1, 1, FIRE	
71	3	AnAus	Schwarzes Band 3. LED	1	1	GasLights(#LED, #InCh, GAS_LI	
71	4	AnAus	Schwarzes Band 4. LED	1	1	House(#LED, #InCh, 1, 1, SING	
71	5	AnAus	Schwarzes Band 5. LED	1	1	House(#LED, #InCh, 1, 1, ROOM	
71	6	AnAus	Weißes Band 1. LED	1	2	House(#LED, #InCh, 1, 1, ROOM	
71	7	AnAus	Weißes Band 2. LED	1	2	House(#LED, #InCh, 1, 1, ROOM	
71	8	AnAus	Weißes Band 3. LED	1	2	Welding(#LED, #InCh)	
72	1	AnAus	Weißes Band 4. LED	1	2	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 150	
72	2	AnAus	Weißes Band hinter Lampen 1.bis 3.LED	1	3	House(#LED, #InCh, 3, 3, ROOM	
72	3	AnAus	Weißes einzelnes Band 10 LEDs 1. LED	1	4	House(#LED, #InCh, 1, 1, ROOM	
72	4	AnAus	Weißes einzelnes Band LED 2, 3 und 4 LED	1	4	House(#LED, #InCh, 3, 3, ROOM	
72	5	AnAus	Weißes einzelnes Band 5. LED	1	4	House(#LED, #InCh, 1, 1, ROOM	



Mit dem Icon

wird der LED Nano programmiert.

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/selectrix?rev=1583685859

Last update: 2020/03/08 17:44

