

MobaLedLib - Erwecke deine Modellbahn zum Leben!

MobaLedLib? Was soll das sein?

Zunächst ein herzliches Willkommen in unserem Wiki, neben dem [Stummiforum](#) die Anlaufstelle für alle Entwicklungen rund um die MobaLedLib.

Die MobaLedLib ist eine Eigenbau-Alternative zu handelsüblichen Schaltdecodern wie beispielsweise ESU SwitchPilot, Yamorc YD8116, digikeijs 4018 oder Roco Z21switch sowie zu den Lichtsteuerungen wie beispielsweise LDT Light@Night oder Tams LC-NG.

Sagen wir es so: **Die MobaLedLib ist ein universeller Werkzeugkasten, mit dem man alle Lampen, Lautsprecher, Servos und Motoren digital und automatisiert steuern kann.**


Es gibt wahrscheinlich keinen Effekt, den die MobaLedLib nicht steuern kann.



Wie funktioniert das?

Das Prinzip ist ganz einfach: Man ersetzt die klassischen Schalter durch kleine ICs, die Glühlampen durch stromsparende LEDs und lässt diese zentral von einem Mikrocontroller steuern. Diese kleinen ICs machen den Anschluss von LEDs dann auch genauso einfach wie der Anschluss von Glühlampen

an den Schalter.

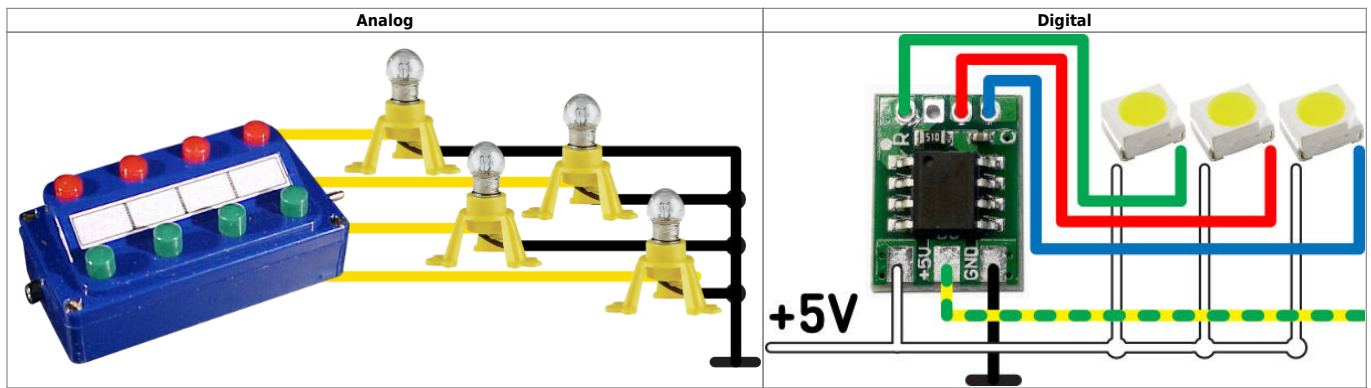


Was kann dieser kleine IC?

Dieser IC nennt sich ganz kryptisch **WS2811**.

Seinen Namen verdankt dieser von World Semi hergestellte Chip seinem integrierten IC. Diesen Namen müssen wir uns ab sofort gut merken.

In diesem winzigen Chip arbeiten drei schaltbare LED Konstantstromquellen, die jede LED mit konstanten 18,5mA Strom versorgen.

Für andere Anwendungen (z. B. Motoren, Servos, Lampen, Weichenantriebe, Relais etc.) lassen sich diese 18,5mA sogar **verstärken**.

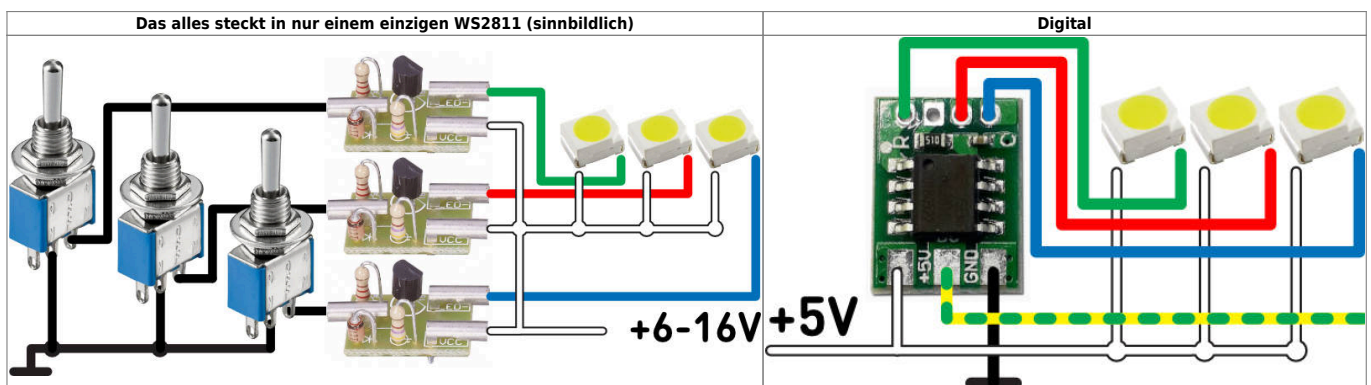

WS2811 oder WS2812? Was ist der Unterschied?

Die **WS2812** ist eine von World Semi gefertigte RGB-LED. Es gibt sie in verschiedenen Baugrößen. Das Beste an der WS2812 ist ein integrierter WS2811 IC. Dieser ist an dem kleinen schwarzen Fleck in der RGB-LED zu erkennen.

Achtung: Jetzt wird es spannend!


Mit nur einem Bauteil (der WS2812-LED) kann man nahezu jede Farbe in jeder beliebigen Helligkeit erzeugen - zufällig, automatisiert oder per Knopfdruck.



Diese Technologie ermöglicht es uns Modellbahnern, auf



Knopfdruck aus einem warmweiß beleuchteten Kinderzimmer einen Partyraum mit Discokugel zu machen, in dem im Anschluss an die Party noch der aktuelle Blockbuster im Fernsehen angeschaut wird. Mit einer einzigen LED, der WS2812! **Das belebte Haus ist geboren!**

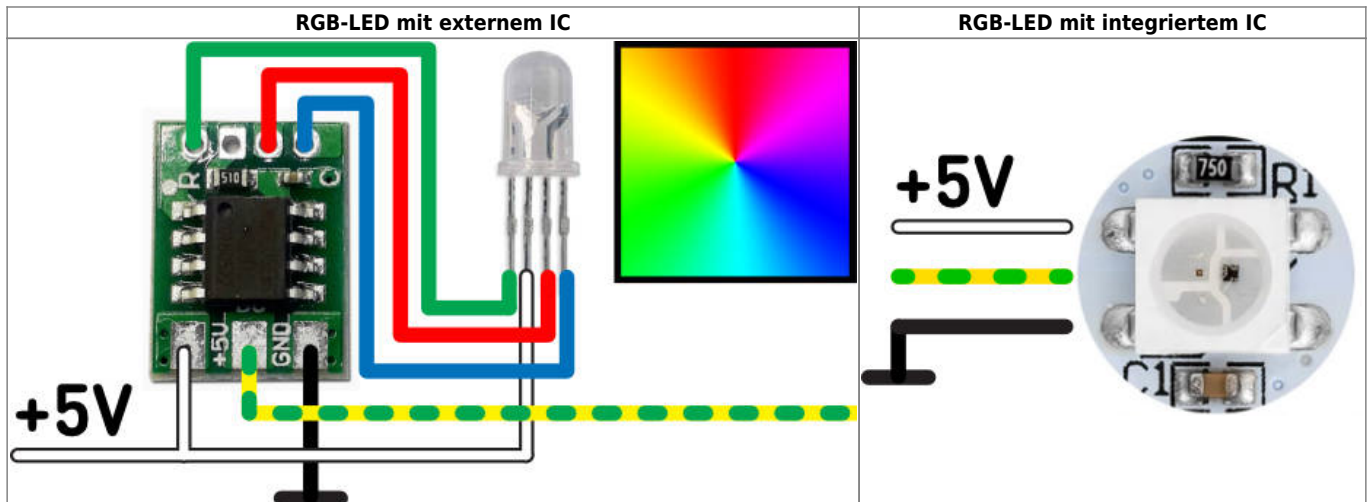

Wie wird dieser IC aktiviert?


Hier kommt ein günstiger Mikrocontroller ins Spiel.

Statt teurer Magnetartikeldecoder, die oftmals nur wenige Verbraucher schalten können (meistens vier, acht oder sogar 16), schaltet die MobaLedLib ca. 16.000 LEDs* oder **8.000**

Magnetpulenantriebe.

Alles was dafür nötig ist, ist eine Platine, die die Übersetzung zwischen der Modellbahn und dem Microcontroller übernimmt: [Die Hauptplatine](#)

*) Bis zu acht Kanäle à 660 ICs mit je 3 Ausgängen ($8 \times 660 \times 3 = 15.840$), je zwei Ausgänge pro Magnetpulenantrieb.

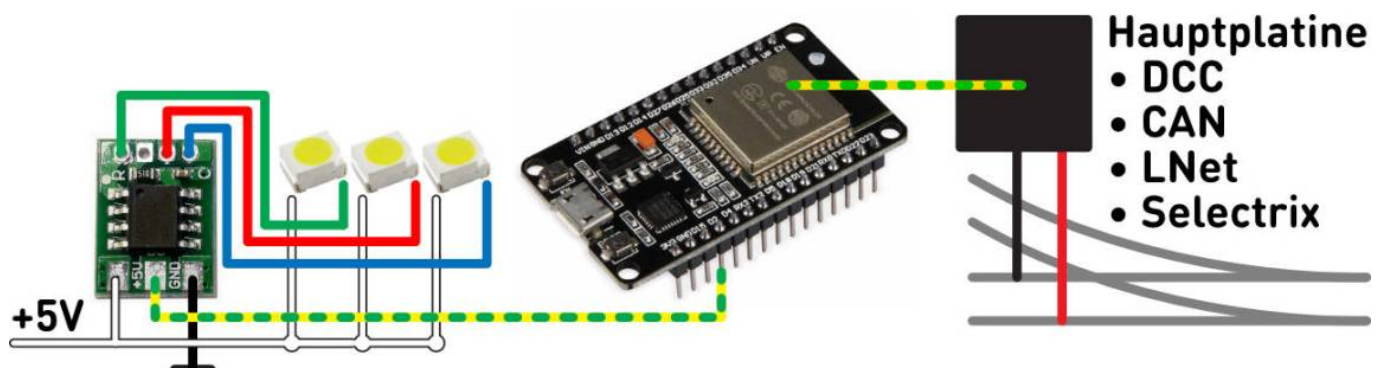

Wie wird das ganze programmiert?

Schon mal einen digikeijs DR4018 über CV Definitionen und Functionmapping programmiert? Keine

Angst, das hier wird deutlich komfortabler.

Im Hintergrund der MobaLedLib arbeiten viele Bibliotheken zusammen und erledigen ihren Job. Die FastLED beispielsweise ist für die Ansteuerung der LEDs zuständig.

Doch damit will sich ja keiner von uns beschäftigen. Stattdessen brauchen wir fest vordefinierte Befehle für die alltäglichen Situationen, wie beispielsweise Andreaskreuz, Blaulicht oder Baustellenblitz.

Während webbasierte Anwendungen immer populärer werden, entschied man sich in 2018 für Microsoft Excel als Frontend. Aber keine Angst! Excel dient wirklich nur als Frontend. **Es sind keine Kenntnisse in Excel erforderlich.**

Der [Programm-Generator](#) („**Prog_Generator**“) ist zur zentralen Nutzeroberfläche für alle Softwareeingaben gereift. Damit kann die MobaLedLib ganz ohne Programmierung im vollen Umfang genutzt werden.

Im Wesentlichen beschränkt sich die Eingabe auf das Befüllen der Excel Tabelle mit Hilfe von Auswahlmenüs. Die so festgelegte Konfiguration wird mit einem Tastendruck zum Microcontroller geschickt.

Aber auch wer keine Software von Microsoft installieren möchte, findet im [pyProgramGenerator](#) eine auf Python basierende MS Office-freie Alternative.

Prog_Generator_Mk4Lib - Excel

Datei

Start

Einfügen

Seitenlayout

Formeln

Daten

Überprüfen

Anzeige

Hilfe

Was möchten Sie tun?

G31

Dialog

Z Arduino schicken

Zeile einfügen

Lösche Zeilen

Verschiebe Zeilen

Kopiere Zeilen

Aus-oder Einblenden

Alle Einblenden

Lösche Tabelle

Optionen

Help

Ver. 3.2.1H by Harb & Jürgen

COM1

Auswahl über aktives seriell-parallel-USB-Port (25000 baud) per usb-generieren

COM2

Auswahl über aktives seriell-parallel-USB-Port (25000 baud) per usb-generieren

Aktive	Filber	Adresse oder Name	Type	Statuswert	Beschreibung	Verteiler Nummer	Stecker-Nummer	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start Leuch	LEDs	InCat	Eoc InCh	LED Soup	
✓	-				LED auf dem Mainboard			Heartbeat LED einstellbar	RGB Heartbeat2(LED, 5, 60)	0-0	1	0	0	0	
✓	✓							Pins LED Bus definieren	// Set_LED_OutPinInst(27 V 16 14 18 19 25)						
✓	✓							Speicher für HSV resensieren	New HSV_Group(JAPatternT(LED, 224, #Inch, 1, 42, 85, 0, PH_M	2-0	1	0	0	2	
✓	✓							Speicher für HSV resensieren	New HSV_Group(JAPatternT(LED, 224, #Inch, 1, 85, 85, 0, PH_M	3-0	1	0	0	3	
✓	✓							Speicher für HSV resensieren	New HSV_Group(JAPatternT(LED, 224, #Inch, 1, 128, 116, 0, PH_M	4-0	1	0	0	4	
✓	✓							Speicher für HSV resensieren	JAPatternT(LED, 224, #Inch, 1, 160, 160, 0, PH_M	5-0	1	0	0	5	
✓	✓							Muster Pattern Configurator	APatternT(LED, 224, #Inch, 1, 205, 205, 0, PH_MSV, 0, 1)	6-0	1	0	0	6	
✓	✓							Speicher für HSV resensieren	New HSV_Group(JAPatternT(LED, 224, #Inch, 1, 255, 255, 0, PH_M	7-0	1	0	0	7	
✓	✓				6 Verteiler Nr. 6 ändern										
✓	✓				1 LED-Verteiler Nr. 1 ändern										
✓	✓							Farb-TV Kanal 1 einstellen	Set_TV_COL1(#Inch, 31, 136, 40, 65, 0, 85, 70, 210, 60,			1	0		
✓	✓							Farb-TV Kanal 2 einstellen	Set_TV_COL2(#Inch, 31, 136, 40, 65, 0, 85, 70, 210, 60,			1	0		
✓	✓				Verteiler Nr. 1	IRM 60-1 F3 (F1, 25)									
✓	✓				Objekt: Martinator (11x PLCC2, 4x 0601, 3x WS2812)	V01	1		Muster Pattern Configurator	XPatternT(LED, 20, #Inch, 3, 0, 255, 0, PH_NORMA, 8 Sec, 0, 35	0-1	1	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	RGB Lichtwechsel Durchfahrten (3x WS2812)	V01	1		Copied(LED, #Inch, 1)	0-2	1	1	0	0	
✓	✓							LED-Werte kopieren	Copy(LED, #Inch, 1)	0-3	1	1	0	0	
✓	✓	100	AnAus	0	Stadtmauer (3x PLCC2wm)	V01	1		LED einstellbar	Const(LED, C_All, #Inch, 0, 40)	0-4	1	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Museum (7x PLCC2wm)	V01	1		Muster Pattern Configurator	PatternT4(LED, 0, #Inch, 2, 0, 255, 0, PH_NORMA, 19 Sek, 2 Sek	0-5	CT-7	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Hauptturm (PLCC2wm), Türmen 1+2 (2x 0603wm)	V01	1		LED einstellbar	Const(LED, C_23, #Inch, 0, 30)	0-7	CT-3	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Türmen 3 + 4 (2x 0603wm), Uhr (PLCC2wm)	V01	1		LED einstellbar	Const(LED, C_All, #Inch, 0, 30)	0-8	1	1	0	0
✓	✓				Objekt: Hinter der Brauerei 4-7 (7x PLCC2, 8x WS2812)	V01	2								
✓	✓	100	AnAus	0	Friseur	V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 2, 2, 0, 0, NEON_LIGHTS, NEON_LIGH	0-9	1	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Hinter der Brauerei 7	V01	2		LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)	0-10	-1	0	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Hinter der Brauerei 6	V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 2, 4, 15, 60, NEON_LIGHTS, SINGLE	0-9	3	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0		V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 2, 3, 15, 45, SINGLE_LED, SINGLE	0-12	5	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Außenbeleuchtung Grün = Frei, Blau = Wandlampe	V01	2		LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)	0-17	-1	0	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Hinter der Brauerei 5	V01	2		LED einstellbar	Const(LED, C_2, #Inch, 0, 25)	0-16	CS-3	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Pizzeria (1 + 2)	V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 2, 4, 15, 45, NEON_LIGHTS, SINGLE	0-17	3	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0		V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 2, 2, 0, 0, CAMLED1, CAMLED2)	0-20	1	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Außenbeleuchtung Frei (3)	V01	2		LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)	0-21	-1	0	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Eisdiele (1 - 4), Außenleuchte (5), Frei (5)	V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 5, 5, 0, 0, CAMLED1, CAMLED2, SINGL	0-21	2	1	0	0
✓	✓	100	AnAus	0	Hinter der Brauerei 4	V01	2		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 0, 2, 15, 45, SINGLE_LED1, SINGLE_L	0-23	3	1	0	0
✓	✓				Objekt: Brauerei (12x PLCC2, 4x 0601)	V01	3								
✓	✓				Wanduhr	V01	3		Belebbes Haus	House(LED, #Inch, 1, 1, 0, 0, NEON_LIGHTS)	0-26	1	1	0	0

Anlage

Selectric

CAN

UNIR

Examples

DCC (2)

DCC WB

Test

HSV-Wechsel

HSV-Ring

Sendspurs


MB Test 1 DCC

Word Clock

Hat man sich einmal mit der Excel-Geschichte angefreundet, gibt es zum Konfigurieren beliebiger Lichtmuster den sogenannten [Pattern Configurator](#).

So können beispielsweise auch komplexe Abläufe für Lichtsignale oder Ampelanlagen individuell entworfen werden.

Ist das nicht kompliziert?



Nein. Wer sich davon überzeugen möchte, kann sich dank zahlreicher Videos unserer Mitglieder ein Bild davon machen.

[Videos der MobaLedLib im Einsatz](#)

Fazit

Mit MobaLedLib lassen sich auf jeder Modellbahn-Anlage Lichteffekte, animierte Figuren, Servo-Motoren und Sound-Module ansteuern. Das System basiert auf den kostengünstigen und millionenfach bewährten Arduino-Microcontrollern. Bis zu 15.840 Effekte können über nur eine einzige Platine angesteuert werden. Auf jeder Anlage können beliebig viele MobaLedLib-Platinen kombiniert werden. Per DCC, CAN-BUS, LNet oder Selectrix kann das System mit vorhandenen Steuerzentralen oder dem PC verbunden werden. Die Programmierung der Effekte erfolgt bequem per vordefinierter Excel-Tabelle am Computer.

MobaLedLib-Platinen können über das Forum zum Selbstkostenpreis bezogen und leicht selbst zusammengebaut werden. Bei Fragen hilft die stetig wachsende Gemeinschaft der MobaLedLib-Nutzer im Stummiforum. [Bedienungs- und Bauanleitungen](#) sind in diesem Wiki verlinkt.

Viel Spaß und willkommen in der Welt von MobaLedLib.



Hier geht es zu unserem [MobaLedLib-Shop](#)

Weitere Infos findet Ihr unter [Platinenbestellung](#)

Faszination Modellbau - wir sind 2025 dabei



From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

<https://wiki.mobaledlib.de/start?rev=1743056806>

Last update: **2025/03/27 06:26**

