

Die kleinste MobaLedLib - Hauptplatine

Auf der Basis des Raspberry PICO Zero - RP2040 Technologie



Aufgrund seiner geringen Größe eignet sich das **MoLLi**-Modul ideal für autonome, modulare Anwendungen im Modellbau und der Heimautomatisierung. Trotz der kompakten Bauform steht es den größeren Hauptplatinen der MobaLedLib (MLL) in nichts nach und bietet einen enormen Funktionsumfang.

Haupteigenschaften

- **Kompakte Bauform:** Ideal für extrem begrenzte Platzverhältnisse.
- **Enorme Kanalkapazität:** Kann mehr als 600 RGB-LEDs individuell ansteuern.
- **Volle Kompatibilität:** Die Programmierung erfolgt auf identische Weise mit denselben Werkzeugen und Befehlen wie bei allen anderen MLL-Hauptplatinen.

Einsatzbereiche

Modellbahn

- **Modulare Anlagen:** Perfekt für autonome Segmente und Module.
- **Steuerung:** Unterstützt sowohl den digitalen Betrieb (DCC) als auch die analoge Steuerung über Taster.

Weitere Anwendungen

- **Lego-Modelle:** Nahtlose Integration in Fahrzeuge und Gebäude aus Klemmbausteinen.
- **Puppenhäuser:** Mikrobeleuchtung und Raumsimulation auf engstem Raum.
- **Heimanimation:** Steuerung von Dekorationen, wie beispielsweise Effekten für die Weihnachtsbeleuchtung.



Nur 3x3x2cm!


Nur in limitierter Auflage erhältlich!

(Besuchen Sie uns auf einer Messe)

Verbindungen


- **MLL(0) Bus**
 - MLL(6) WS2812 auf dem PICO Zero – der Buchstabe 'o' von MoLLi
- **Analoge Tasten** bis maximal 10 Stück
- **NMRA DCC** Schnittstelle
- **Externe Stromversorgung** (+5VDC)
 - Automatische, selbstrückstellende Sicherung - 1,1A
 - Geschützt gegen doppelte Stromversorgung über USB-C und extern
- **USB-C**
 - Verbindung zum Computer (Program Generator)
 - Spannungsversorgung (+5VDC) – max. 800mA

Position der Verbindungen

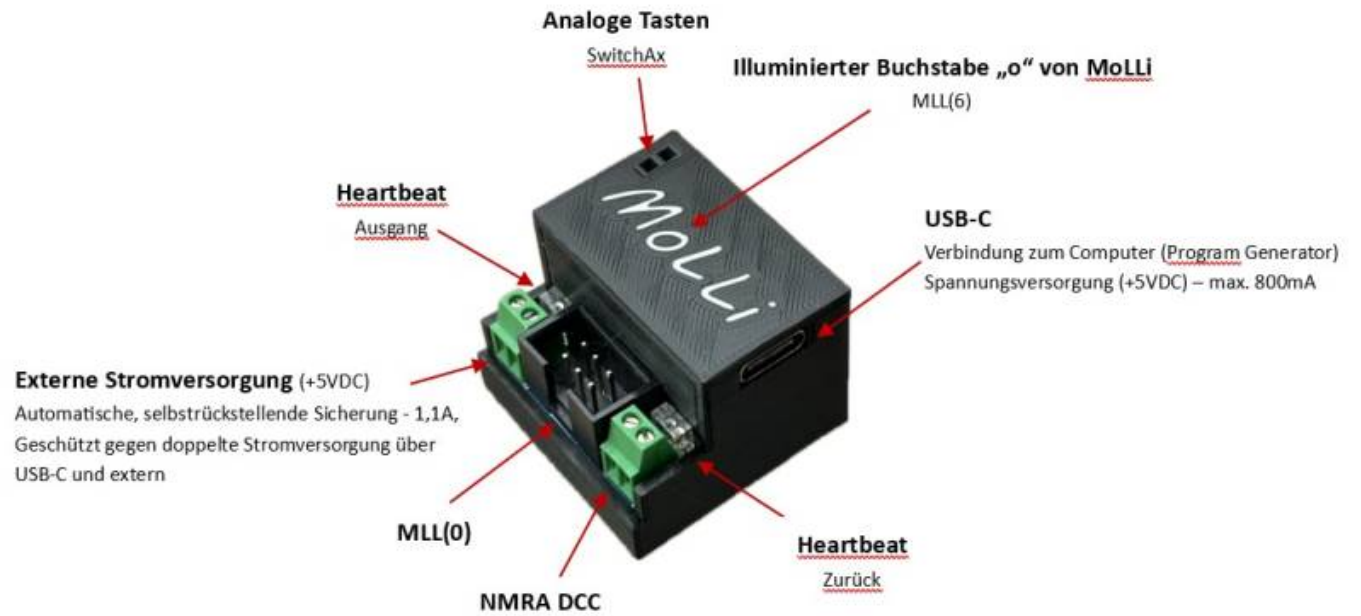

Analoge Tasten

- Auslesen mit **SwitchAx**-Befehl
 - Schaltplan:

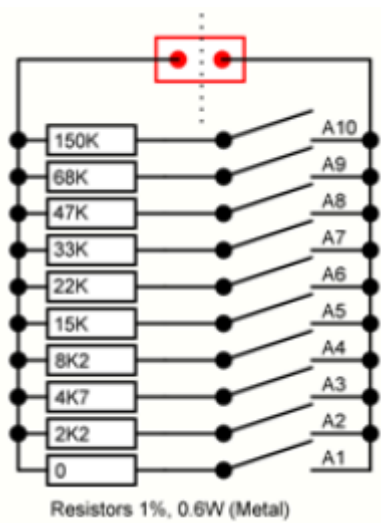


- Für eine optimale Nutzung Drucktasten verwenden.
- Das gleichzeitige Auslesen von analogen Ports ist nicht möglich!
- Falls Schalter benötigt werden, verwenden Sie den Toggle-Befehl, um einen Schalter mit einem Druckknopf zu simulieren.
 - Beispiel:


✓	SwitchA5	Toggle FlipFlop (Schakelaar op pos. A5)	Toggle flip flop	T_FlipFlopReset(MoLLi, #InCh, SI_0)				1	0
✓	MoLLi	PICO WS2812B onder de letter O van MoLLi op behuizing (Geel)	Constante RGB-LED	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 255, 253, 1)	6-0	1	1	0	6

Programm

- Programmgenerator
 - DCC-Registerkarte verwenden.

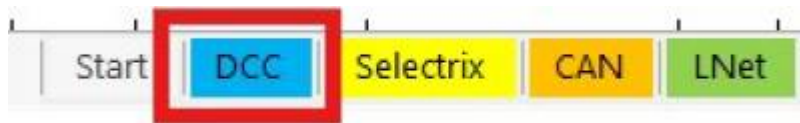

- Schnittstelle auswählen: Optionen > LED Arduino > Raspberry Pico

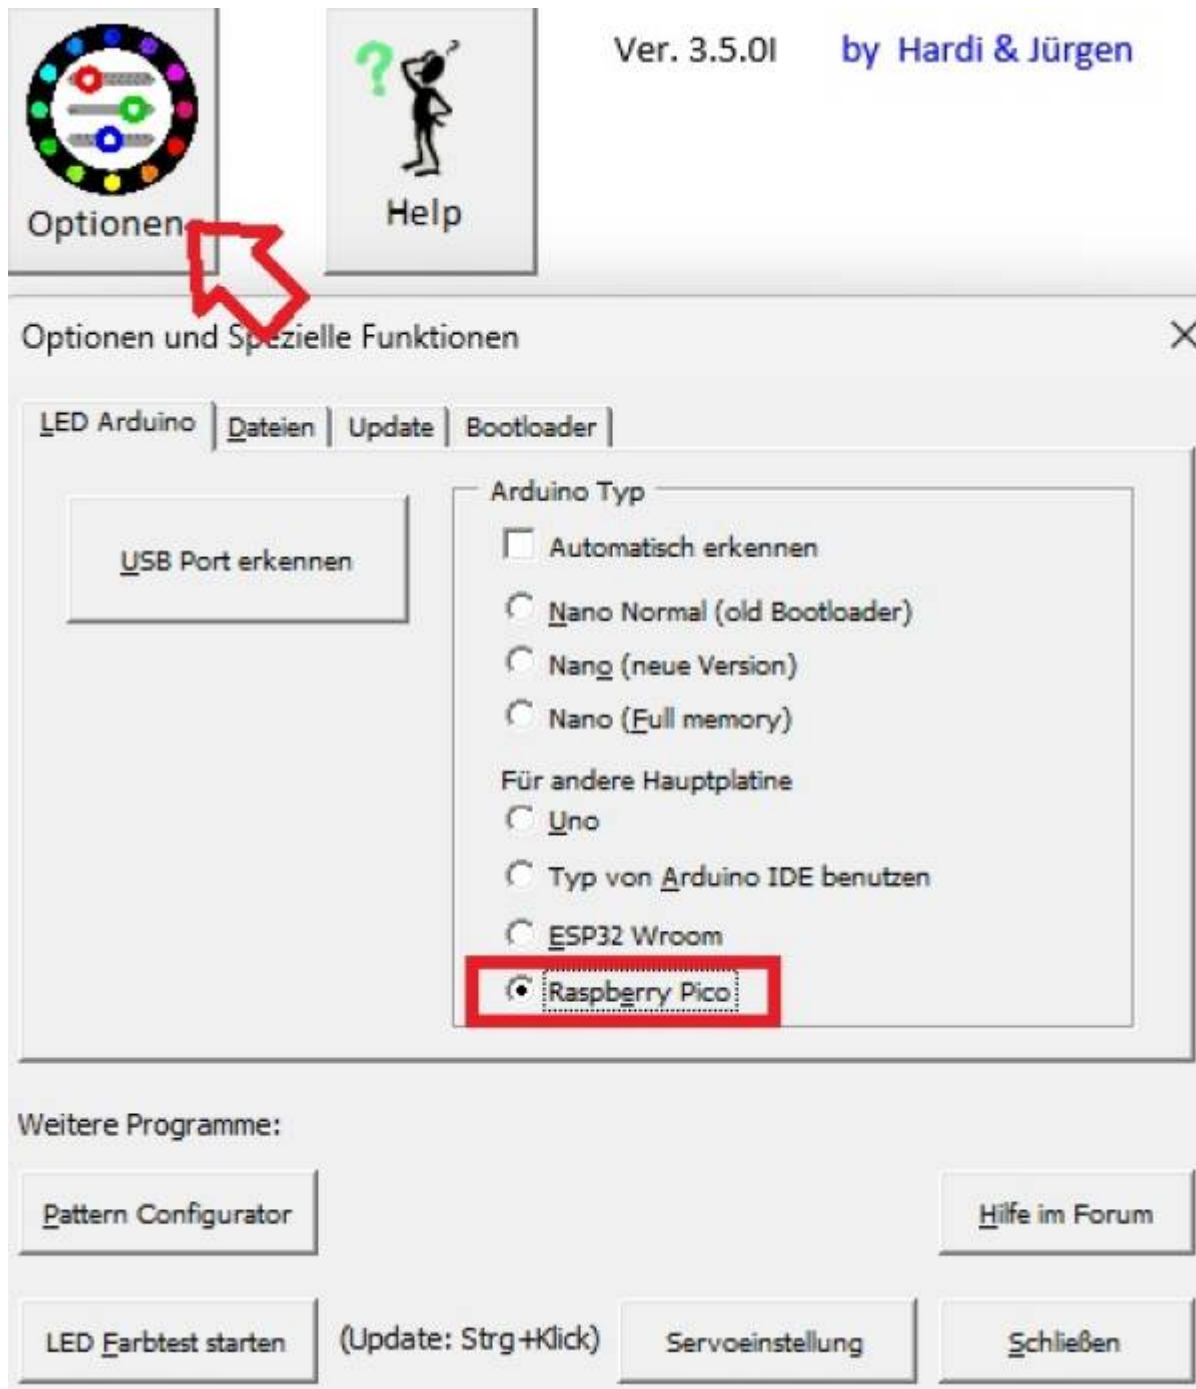

Und praktisch zum Mitnehmen



From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/spezial/user/theo/molli_v1/start?rev=1779515858

Last update: **2026/05/23 05:57**

