

# Formatierung aus alter MLL Datei übertragen

## Problemstellung


Bei einem Update auf eine neue MLL Version werden die eigenen Formatierungen nicht in die neue Version übertragen.

## Die Lösung

Es werden zwei Excel Programme geöffnet.

Das erste File mit der neusten Version mit den unformatierten Zeilen.

Das zweite File ist die neueste \*.old Datei. Diese ist im MobaLedLib Ordner mit letzten Versionsnummer (hier die aktuelle Ver 3.10) in **Dokumente > Arduino > MobaLedLib > Ver\_3.1.0**, in diesem Beispiel ist es die Datei **„Prog\_Generator\_MobaLedLib\_Old\_9.xlsm“**, geöffnet.

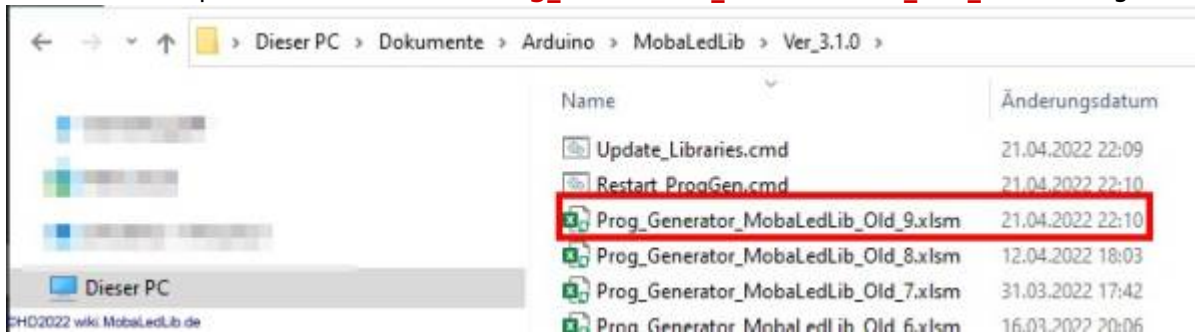

Jetzt können die Formate aus der "OLD Datei" in die neue Datei übertragen werden.

Dazu wird in der "Old Datei" mit dem kleinen Pfeil links oben vor der Spaltenbezeichnung „A“



das gewünschte Excel Blatt mit der linken Maustaste aktiviert.

Das ganze Blatt ist dann grau hinterlegt.

Unter dem Menüpunkt Start wird mit dem Pinsel



das Format des ganzen Blattes mit der linken Maustaste übernommen.

Die Spalten und Zeilen sind dann mit einer grünen umlaufenden Linie umrandet.

Jetzt in dem neuen File das gleichnamige Excelblatt auswählen und mit dem Mauszeiger den kleinen Pfeil wieder mit der linken Maustaste aktivieren und mit dem nochmaligen Drücken das

Format übertragen.

Diese Prozedur wird dann mit jedem Excelblatt wiederholt.

## Vorteile dieser Lösung

Mit dem Übertragen der Formatierung werden nicht nur die Farben der Felder und Schriften übernommen, sondern auch bedingte Formatierungen. Diese sind im Programm Generator sehr hilfreich.

Für die Spalte „G“ beispielsweise sind folgende Regeln sinnvoll:

Neue Regel > Nur Zellen formatieren, die enthalten > Textinhalt > beginnt mit > ...

a) „Verteiler“ > Formatieren... > Ausfüllen mit Hex-Wert (#666666), Schriftfarbe weiß, Schriftschnitt fett

b) „Objekt“ > Formatieren... > Ausfüllen mit Hex-Wert (#007554), Schriftfarbe weiß, Schriftschnitt fett

Neue Formatierungsregel

Regeltyp auswählen:

- Alle Zellen basierend auf ihren Werten formatieren
- Nur Zellen formatieren, die enthalten**
- Nur obere oder untere Werte formatieren
- Nur Werte über oder unter dem Durchschnitt formatieren
- Nur eindeutige oder doppelte Werte formatieren
- Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden

Regelbeschreibung bearbeiten:

**Nur Zellen formatieren mit:**

Bestimmten Text ▼ beginnend mit ▼ Objekt [↑]

Vorschau: Kein Format festgelegt [Formatieren...]

OK Abbrechen

Nun erscheinen alle Zellen mit dem Text „Verteiler Nr. X“ im dunklen Microsoft Office grau und alle Zellen mit dem Text: „Objekt: Musterhaus“ in Microsoft Excel grün.

Diese beiden Formatierungen führen dazu, dass alle Zellen in Spalte G, bei denen am Anfang das Wort „Verteiler“ oder „Objekt“ steht, automatisch farblich unterlegt werden. Das macht die Suche nach einem bestimmten Objekt sehr viel einfacher, ohne Filter oder die Suchfunktion zu nutzen.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Start wert	Beschreibung	Verteiler Nummer	Stecker Nummer	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte
					LED auf dem Mainboard			Heartbeat LED einstellbar	RGB_Heartbeat2(LED, 5, 60)
								Pin LED Bus definieren	// Set_LED_OutpinInit(27 V 16 14 18 19 23)
								Speicher für HSV reservieren	New HSV_Group(1APatternT1(LED, 224, #InCh, 1, 42, 85, 0, PH_H
								Speicher für HSV reservieren	New HSV_Group(1APatternT1(LED, 224, #InCh, 1, 85, 85, 0, PH_H
								Speicher für HSV reservieren	New HSV_Group(1APatternT1(LED, 224, #InCh, 1, 128, 128, 0, PH_H
								Speicher für HSV reservieren	New HSV_Group(1APatternT1(LED, 224, #InCh, 1, 160, 160, 0, PH_H
								Muster Pattern Configurator	APatternT1(LED, 224, #InCh, 1, 205, 205, 0, PH_HSV, 0, 1)
								Speicher für HSV reservieren	New HSV_Group(1APatternT1(LED, 224, #InCh, 1, 255, 255, 0, PH_H
					Verteiler Nr. 6 ändern				
					LED-Verteiler für 1 ändern				
								Farb-TV Kanal 1 einstellen	Set_TV_COL1(#InCh, 31, 136, 40, 65, 0, 85, 70, 210, 60,
								Farb-TV Kanal 2 einstellen	Set_TV_COL2(#InCh, 31, 136, 40, 65, 0, 85, 70, 210, 60,
					Verteiler Nr. 1	IRM-60.1 F1 (F1,2)			
					Objekt: Martinator (11x PLCC2, 4x 600), 3x WS2812	V01	1		
					RGB Lichtwechsel Durchfahrten (3x WS2812)	V01	1		
								Muster Pattern Configurator	APatternT1(LED, 28, #InCh, 3, 0, 255, 0, PH_NORMAL, 8 Sec, 0, 39
								LED-Werte kopieren	CopyLED(LED, #InCh, 1)
								LED-Werte kopieren	CopyLED(LED, #InCh, 1)
					Stadtmauer (3x PLCC2new)	V01	1		
					Museum (7x PLCC2new)	V01	1		
					Hauptum (PLCC2new), Türchen 1+2 (2x 0603new)	V01	1		
					Türchen 3 + 4 (2x 0603new), Uhr (PLCC2new)	V01	1		
					Objekt: Hinter der Brauerei 4-7 (27x PLCC2, 8x WS2812)	V01	2		
					Friseur	V01	2		
								Belebbes Haus	HouseT(LED, #InCh, 2, 2, 0, 0, NEON_LIGHT12N, NEON_LIGHT
								LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)
					Hinter der Brauerei 7	V01	2		
					Hinter der Brauerei 6	V01	2		
								Belebbes Haus	HouseT(LED, #InCh, 2, 3, 15, 45, SINGLE_LED10, SINGLE
								LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)
					Außenbeleuchtung Grün = Frei, Blau = Wandlampe	V01	2		
					Hinter der Brauerei 5	V01	2		
					Pizzeria (1 + 2)	V01	2		
								Belebbes Haus	HouseT(LED, #InCh, 2, 2, 0, 0, CANDLE1, CANDLE2)
								LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)
					Außenbeleuchtung Frei (3)	V01	2		
					Eisdiele (1 - 4), Außenleuchte (5), Frei (6)	V01	2		
					Hinter der Brauerei 4	V01	2		
								Belebbes Haus	HouseT(LED, #InCh, 0, 2, 15, 45, SINGLE_LED1, SINGLE_LED
					Objekt: Brauerei (12x PLCC2, 4x 600)	V01	3		
					Wanduhr	V01	3		
								Belebbes Haus	HouseT(LED, #InCh, 1, 1, 0, 0, 1, NEON_LIGHT1)

Im oben gezeigten Bild wurden zusätzlich die Spalten A und R bis Z sowie die Felder A1 bis Z1 im Microsoft Hellgrau eingefärbt (Hex-Wert #b1b1b1) und die Zeile 2 mit einer bedingten Formatierung im Microsoft dunkelgrau mit weißer, fetter Schrift gefärbt (Neue Regel > Nur Zellen formatieren, die enthalten > Zellwerte > größer als > 0").

Die so formatierte Tabelle macht aus der reinen Excel Arbeitsmappe optisch fast ein eigenständiges Programm. Die bedingten Formatierungen lassen sich auch auf alle anderen Blätter übertragen, da Zellen nur dann eingefärbt werden, wenn sie mit dem entsprechenden Wort beginnen.

Selbstverständlich können Zellen unabhängig von der bedingten Formatierung händisch eingefärbt werden. Hier muss man aber aufpassen, da sich händische Formatierungen nur auf die identische Arbeitsmappe einer anderen Version übertragen lassen.

Hier nochmal die drei verwendeten Farben:

**Microsoft Hellgrau:** #b1b1b1

**Microsoft Dunkelgrau:** #666666

**Microsoft Grün:** #007554

**Arduino Türkis:** #00979d

## Ersteller der Anleitung

Die Anleitung zum Übertragen des Formats wurde von Armin H. und die zur bedingten Formatierung von Michael (raily74) erstellt und mit seiner freundlichen Genehmigung in die Wiki übernommen.

From:  
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog\\_gen/datenuebernahme\\_formatierungen?rev=1701799953](https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/datenuebernahme_formatierungen?rev=1701799953)

Last update: **2023/12/05 19:12**

