
Was braucht man alles für das Drehscheibenprojekt?

- Eine **Drehscheibe**: viele der folgenden Erläuterungen basieren auf einer Fleischmann-Drehscheibe (HO oder N) bzw. der baugleichen Märklin-Drehscheibe oder einer von Roco. DIY-Drehscheiben (z.B. 3D-gedruckte) sind i.d.R. ebenfalls verwendbar.
- Eine rote **Hauptplatine** bzw. das rote 3er Platinenset bestehend aus Hauptplatine, Panelplatine zum Anschluss der Bedienelemente sowie einer kleinen Bühnenplatine zur Ansteuerung der Beleuchtungseffekte und Signale oder eine MobaLedLib-Hauptplatine.
- Ein **Arduino Nano Board mit einem ATmega328P**; normalerweise reichen Nano-Klone, vereinzelt gab es damit Probleme mit dem Brennen des Optiboot Bootloaders. Dann sollte man eine andere Charge besorgen oder einen originalen Nano.
- Die entsprechenden **Bauteile** zum Bestücken der Platinen: Stepper-Treiber, am besten einen TMC2208, OLED-Display, z.B. 1,3", Drehencoder mit Taster ("rotary encoder"), Poti mit Mittelrastung (rastet in der Mitte-Stellung ein)
- Einen Hallsensor TLE 4905L und einen kleinen Magneten.
- Einen geeigneten Stepper-Motor mit Halterung.
- Ein entsprechend dimensioniertes Netzteil, z.B. ein **Laptopnetzteil** mit 19,5V DC und mehreren Ampere.
- Signale und LEDs für die Beleuchtung der Bühne.
- Die **Software** für den Arduino Nano (mit neuem Bootloader OPTIBOOT 8).
- Bei diesem Projekt werden diverse Arduino-Bibliotheken eingesetzt, wie z.B. EEPROM,
 SoftwareSerialTX, MobaTools, Encoder, NmraDcc, u8g2, FastLED und avdweb AnalogReadFast.


Wo finde ich den Schaltplan?

Platine V1.1:

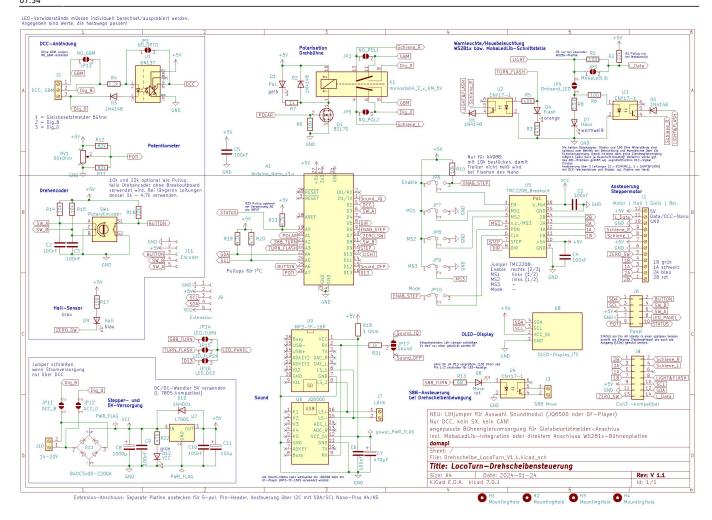

Platine V1.0:

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/06 21:44

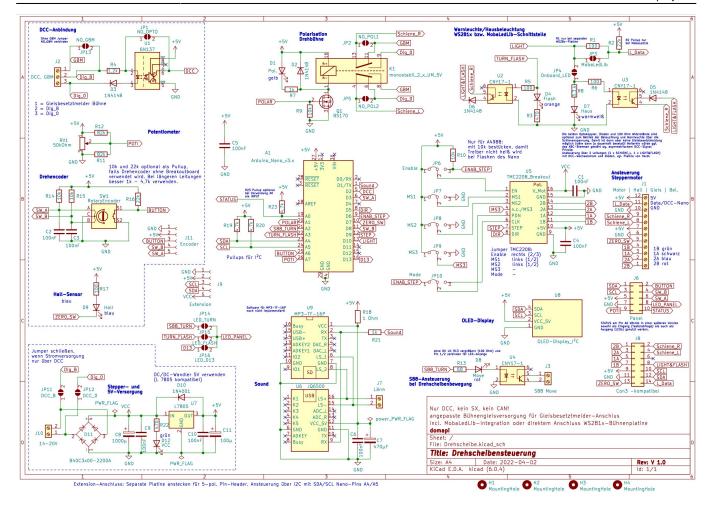

Hier sind hochauflösende PDFs verfügbar:

• Platine V1.0:

drehscheibe_domapi_v1_290422.pdf

• Platine V1.1: locoturn-schaltplan_v1.1.pdf

Wo bekomme ich Platinen her?

Die roten Platinen von Domapi sind aktuell über eine Persönliche Nachricht (PN) im Stummi-Forum an ihn erhältlich. Weitere Infos sind hier zu finden: Platinen

Wo finde ich eine Liste der benötigten Bauteile?

Hier ist die Stückliste zu finden:

bom_drehscheibe.xlsx

Benötigt wird weiterhin ein Hall-Sensor TLE4905 sowie ein passender Magnet. Dabei kommt es auf die jeweilige Drehscheibe an und wo/wie Magnet und Hallsensor eingebaut werden sollen. Folgende

Magnete sind geeignet (3mm und 4mm Durchmesser):

- https://www.reichelt.de/magnet-3-0mm-laenge-12mm-magnet-3-0-p27683.html
- https://www.reichelt.de/magnet--4-0mm-laenge-19mm-magnet-4-0-p11170.html

Der Abstand zum Hallsensor beträgt ca. 2 - 4mm.

Für den Sound benötigt man einen 8 Ohm, 3 Watt Lautsprecher.

Bei der Beschreibung der Platinen sind weitere Komponenten-Infos, insbesondere zur Panel- sowie zur Bühnenplatine zu finden sowie Reichelt-Warenkörbe: Platinen

Welchen Stepper-Motor soll ich verwenden?

Motor und Motorhalterung müssen zueinander passen. NEMA 17 Stepper-Motoren (bipolar) haben sich aktuell bewährt, die passen auch zur Kortschack-Halterung (siehe unten). Die Bezeichnung "NEMA 17" sagt nur etwas über die Abmessungen des Befestigungsflansches aus! Viel wichtiger sind die elektrischen Eigenschaften, wie die Spulenstromstärke. Die findet man im Datenblatt.



Sehr gute Erfahrungen haben wir mit hochauflösenden Stepper-Motoren, die 400 Steps pro Umdrehung ermöglichen:

- Stepper-online Motor: Stepper-online
- Wantai Stepper 42BYGHM809, der hat auch doppelt so viele Schritte (400 Schritte ⇒ 0.9°, 0.48Nm): Wantai-Stepper

Weitere passende Motoren:

- Zum ersten Testen eignet sich ein einfacher, günstiger Motor, z.B. Einsteigermotor
- Etwas teurer: Trinamic
- Oder ein Trinamic QSH4218-41-10-035
- Tests mit Getriebemotoren an der Fleischmann-Drehscheibe waren bislang weniger erfolgreich.

Welche Halterung für den Stepper-Motor hat sich bewährt?



Für die Fleischmann-Drehscheibe kann ich die Halterung von Thomas Kortschack sehr empfehlen. Diese ist sehr stabil, einfach und passgenau zu montieren: https://thomas.kortschack.de/?p=34

Bernd hat hier Erfahrungen mit einem Umbausatz für die FLM-DS berichtet Umbaubericht, ist

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/06 21:44

mittlerweile aber auf den Kortschack-Halter und einen Direktantrieb umgestiegen.

Welche Signale sind für die Bühne geeignet?

Über die kleine Bühnenplatine können z.B. 2 oder 4 Gleissperrsignale (hoch und niedrig) von Viessmann angesteuert werden (Artikel-Nr. 4017 und 4018).

Für Servo-betriebene Gleissperr-Formsignale ist der Einsatz der MobaLedLib erforderlich, um die Servos mit geeigneten Impulsen ansteuern zu können.

Hier ist die Signalansteuerung beschrieben: Beleuchtungssteuerung. Dort ist auch ein Erfahrungsbericht von Bernd über Servo-gesteuerte Formsignale auf der Bühne zu finden.

Welche Arduino-Bibliotheken müssen installiert werden?

Das Programm verwendet folgende Bibliotheken in den unten angegebenen Versionen. Neuere oder ältere Versionen können, müssen aber nicht funktionieren! Da hilft nur testen. Bei neueren Version toben sich die Entwickler manchmal aus und bauen speicherintensive Änderungen ein. Das führt dann dazu, dass der Drehscheiben-Sketch nicht mehr auf den Nano passt.

Mit folgenden Versionen hingegen klappt es (ggf. downgraden im Arduino-IDE-Bibliotheksmanager):

```
Libraries:
SoftwareSerialTX
                        Version 0.0.33
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\Documents\Arduino\libraries\SoftwareSerialTX
                        Version 2.0
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\
libraries\EEPROM
MobaTools
                        Version 2.4.3
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\Documents\Arduino\libraries\MobaTools
Encoder
                        Version 1.4.2
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\Documents\Arduino\libraries\Encoder
FastLED
                        Version 3.6.0
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\Documents\Arduino\libraries\FastLED
                        Version 2.34.22 Ordner:
C:\Users\Martin\Documents\Arduino\libraries\U8g2
avdweb AnalogReadFast Version 1.0.0
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\Documents\Arduino\libraries\avdweb AnalogReadFast
                        Version 1.0
SPI
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\
libraries\SPI
                        Version 1.0
Wire
                                         Ordner:
C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\
```

libraries\Wire

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

 $https://wiki.mobaled lib.de/anleitungen/bauanleitungen/locoturn_v10/150_locoturn_was braucht manner auch terminal between the local control of the local c$

Last update: 2024/10/08 07:34



https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/06 21:44